

**CATENACCIO A LEVA STELVIO**
**02101**
**Funzioni**


Il catenaccio a leva STELVIO viene impiegato per realizzare solide chiusure e si applica ad incasso sul profilo

**Finiture**

Grezza, Ox. argento e bronzo, Elettrogiesse 5/9, Verniciatura nei colori RAL.

**Confezione**

Scatola da 50 pezzi


**Caratteristiche tecniche**

Il catenaccio a leva STELVIO ha dei meccanismi interni sicuri e robusti che non necessitano di manutenzione e lubrificazione.

Realizzato lo scasso sul profilo il fissaggio avviene mediante 2 viti autofilettanti. L'interasse dei fori di fissaggio è 158 mm.

Il catenaccio è predisposto per ricevere un'asta filettata M6.

**Dotazioni**

2 Viti autofilettanti 3,5x6,5 taglio croce

**Materiali**

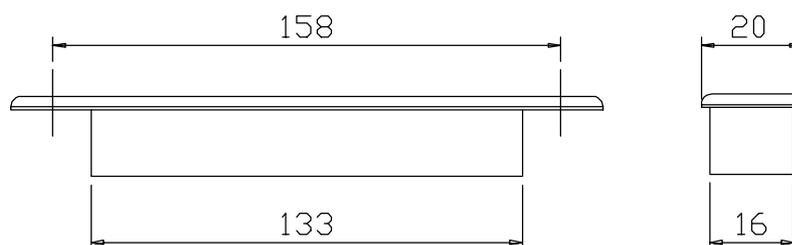
Corpo in alluminio estruso

Leve e movimenti interni in nylon indeformabile

Molle in acciaio temprato

Bielle in acciaio zincato

Viti in acciaio zincato


**Principali serie dove viene impiegato**

PER LE APPLICAZIONI CONSULTARE IL WHERE-USED