

CATENACCIO A LEVA PESOS – PER PORTE
02150
Funzioni


Catenaccio a leva, di eccezionale robustezza, idoneo ad essere impiegato anche sui profili per porta di nuova concezione.

Finiture

Grezza

Confezione

Scatola da 10 pezzi

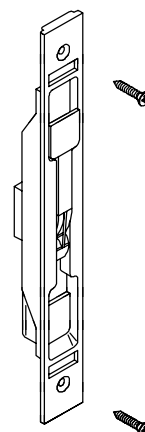
Caratteristiche tecniche

Corsa utile mm 18

Con il funzionamento a leva si, può trasmettere al puntale uno sforzo fino a kg 180.

Viene montato ad incasso e può utilizzare indifferentemente aste di manovra di diametro 6 o diametro 8, perchè già predisposto con doppio diametro di filettatura.

La finitura in colore nero ne esalta la sua caratteristica di versatilità di applicazione.

Dotazioni


2 Viti inox nere TPS 7P x1/2"

Materiali

Corpo e leva in zama pressofusa.

Molle in acciaio temprato.

APPLICAZIONE SU PROFILATI SPECIFICI PER PORTA NORMALI E TERMOISOLANTI

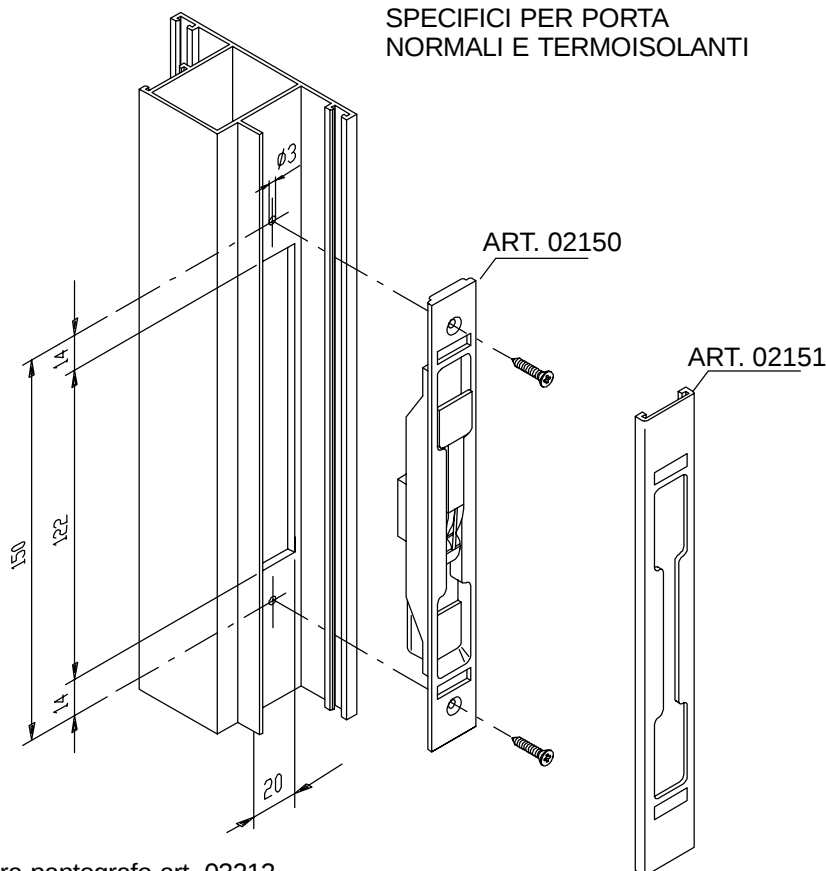

Lavorazioni sul profilato da eseguire con maschera pantografo art. 03212

Per spessori particolarmente sottili, si consiglia di diminuire il diametro del foro che riceve la vite autofilettante

Principali serie dove viene impiegato

PER LE APPLICAZIONI CONSULTARE IL WHERE-USED