

CATENACCI PESOS



Funzioni

Catenaccio monodirezionale a leva ad incasso per porte.
Da abbinare al coprifrontale in alluminio.

Scheda tecnica
on-line



Caratteristiche Tecniche

Catenaccio idoneo all'applicazione su porte per uso frequente.

Reversibile si applica in appoggio al profilo, sia nella parte superiore che inferiore della porta.

L'azionamento a leva permette di esercitare gradualmente una forza elevata al puntale.

Corsa del puntale di 18 mm.

Viene montato ad incasso, mediante lavorazione al profilo.

Predisposto per doppio diametro di foratura, utilizza aste di manovra di $\varnothing 6$ mm o $\varnothing 8$ mm.

Abbinabile al carter di copertura verniciabile nei colori RAL base da applicare a scatto sul corpo del catenaccio.

Il catenaccio può essere abbinato:

- al terminale di sicurezza $\varnothing 8$ mm con caratteristiche anti-taglio, per garantire un'elevata tenuta sugli incontri ed un'elevata resistenza all'effrazione. Si unisce al catenaccio mediante una trafilata filettata M6 tagliata a misura dall'utilizzatore

- al guida asta ambidestro, con doppia foratura per aste $\varnothing 6$ e $\varnothing 8$ da applicare sui montanti in caso di zoccolo, per mantenere in asse il terminale all'interno della tubolarità del profilo.

Materiali

Catenaccio e coprifrontale

- Corpo e leva in zama pressofusa
- Molle in acciaio temprato
- Cover di copertura in alluminio estruso
- Viti di fissaggio in acciaio inox

Terminale di sicurezza


- Perno $\varnothing 8$ in acciaio carbonitrurato antitaglio

Guida asta

- Acciaio zincato




art. 02151




A= art. 02150


B= art. 02151

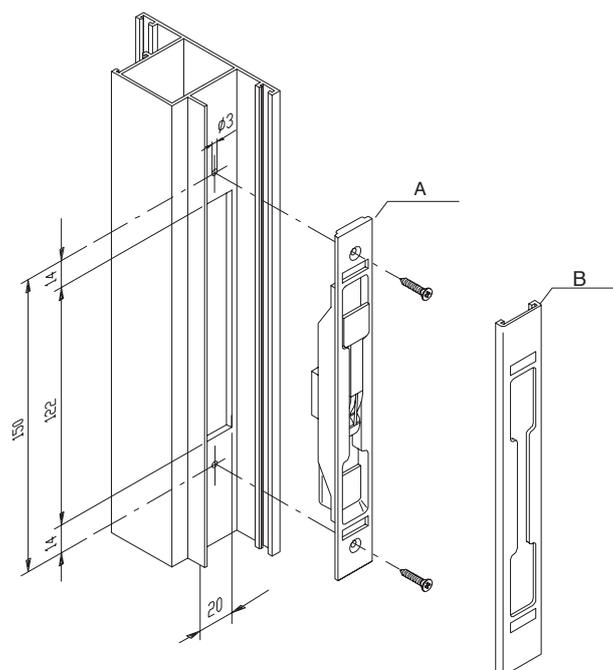

art. 02340

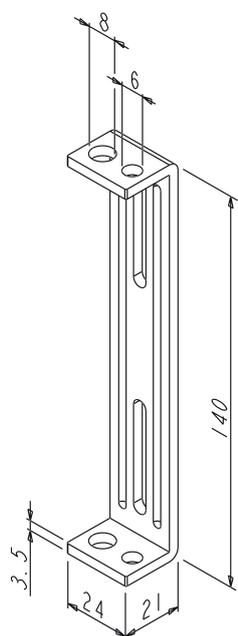

A= trafilata filettata M6
B= terminale art. 02158
C= guida aste art. 02340

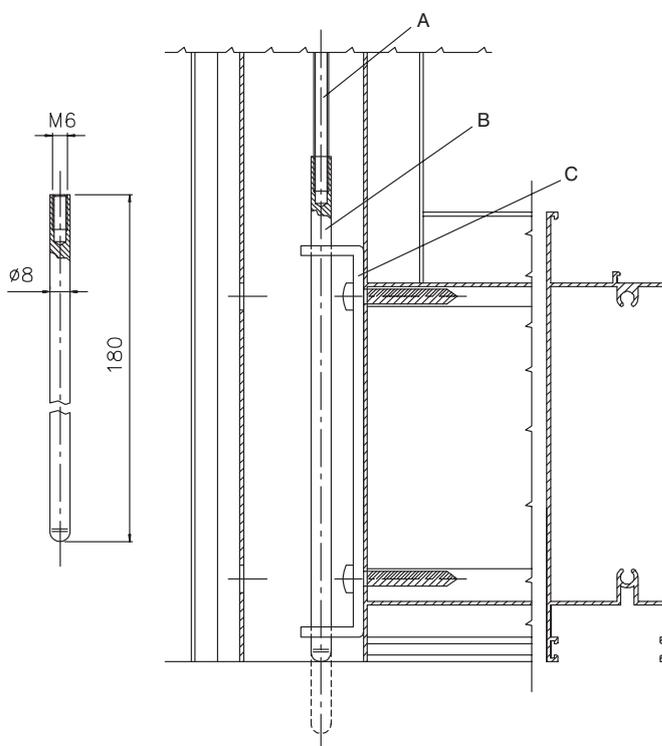

Codice	Descrizione	Dimensioni puntale	Base Grezzo	Anodizzato Elox	Verniciato	Trend/Oro Ottone	Pezzi per confezione
02150	CATENACCIO PESOS	Ø6/Ø8 mm	X				10
02151	COPRI FRONTALE PESOS		X	X	X	X	50
02158	TERMINALE DI SICUREZZA PER PESOS	Ø8 mm	X				50
02340	GUIDA PER ASTA		X				50