

CATENACCIO GIAP

02131

Funzioni


Catenaccio in nylon composto da un corpo di manovra e da un terminale con perno di incontro per il fissaggio diretto ai pavimenti. Utile per finestre o porte ad anta di serramenti in alluminio a giunto aperto. Per pista da 18 mm.

Finiture

Nero

Confezione

Scatola da 25 coppie (25 pezzi destri e 25 sinistri)



Caratteristiche tecniche



Si applica nella pista del profilo senza lavorazioni. Ottenuto il posizionamento, viene fissato da un blocchetto agendo sul grano M5 premontato con una chiave a brugola di 2,5 mm.

Le pareti laterali del terminale hanno delle appendici destinate a trafilearsi all'atto dell'inserimento nella pista, al fine di compensare le tolleranze di estrusione e gli apporti di spessore delle verniciature.

Il piastrino di collegamento in nylon può essere sostituito dall'astina della serie per prolungarne la manovra.

Materiali

- Elementi base in nylon nero con fibre di vetro
- Perno sagomato terminale in acciaio zincato
- Blocchetto di fissaggio in zama zincata
- Grano in acciaio zincato

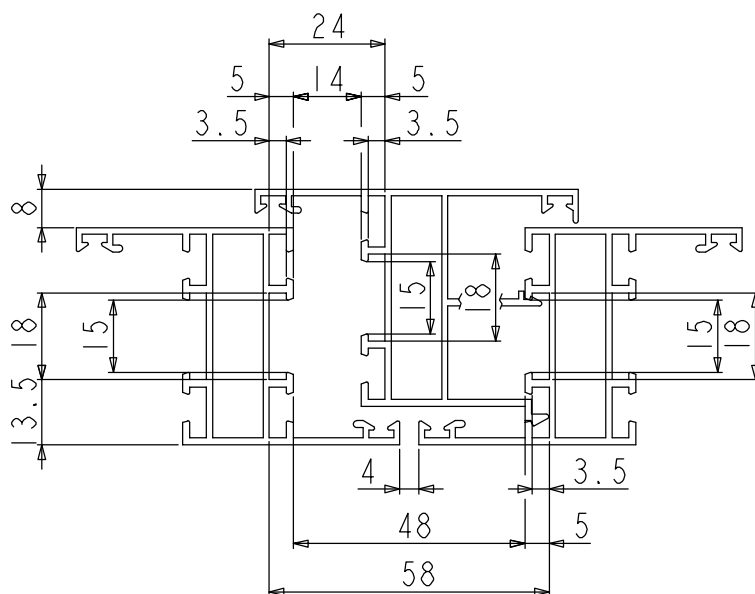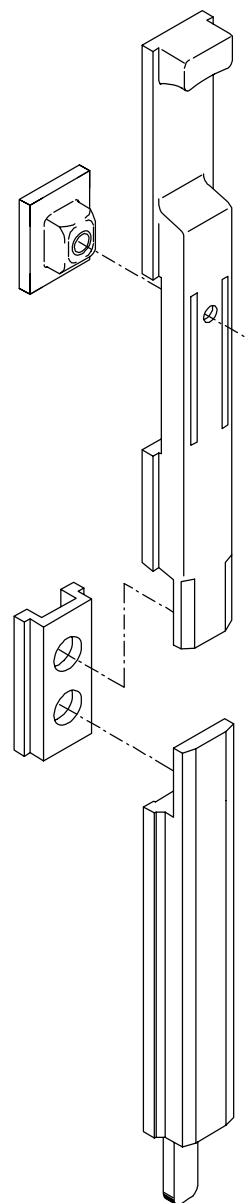

Principali serie dove viene impiegato

PER LE APPLICAZIONI CONSULTARE IL WHERE-USED