

**CREMONESE PRIMA 900
MICROVENTILAZIONE**

01039

Funzioni


Cremonese ambidestra per l'azionamento dei meccanismi ad anta ribalta, con rotazione a 90° (apertura), 135° (microventilazione) e 180° (ribalta) e scatto di posizionamento.

Finiture

Grezza, verniciata nei colori RAL e tonalità esclusive delle cremonesi GIESSE (testa di moro, bronzo, argento).

Confezioni

Scatola da 10 pezzi

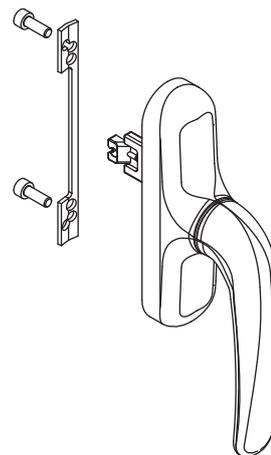

Caratteristiche tecniche

La cremonese è idonea all'utilizzo dell'anta ribalta FUTURA 3D 130 con microventilazione. Grazie al suo scatto di posizionamento, quando il manico è a 135° l'anta ribalta è in posizione di microventilazione.

La cremonese ha interassi di fissaggio a 104 e 84 mm ma può essere facilmente adattata per fissaggio con interasse 98 mm.

L'impiego di materiali presso fusi di alta qualità e l'adozione del sistema di verniciatura GIESSE garantiscono elevate qualità meccaniche non-ché uniformità delle colorazioni e forte resistenza all'abrasione.

Materiali

- Manico in alluminio pressofuso
- Cassa cremonese, ingranaggio cremagliere in zama pressofusa
- Guaina interna e basetta in Hostaform
- Molla in acciaio
- Viti e piastrino di fissaggio in inox

