

**CREMONESE ASIA PER A/R
MICROVENTILAZIONE**
01084
Funzioni

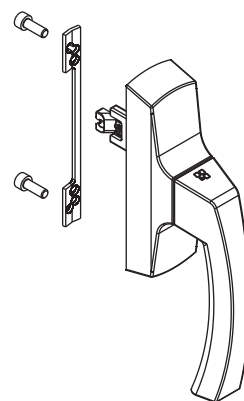
Cremonese ambidestra per l'azionamento dei meccanismi ad anta ribalta, con rotazione a 90° (apertura), 135° (microventilazione) e 180° (ribalta) e scatto di posizionamento.

Finiture

Grezza, verniciata nei colori RAL e tonalità esclusive delle cremonesi GIESSE.

Confezioni

Scatola da 10 pezzi


Caratteristiche tecniche

La cremonese è idonea all'utilizzo dell'anta ribalta con microventilazione. Grazie al suo scatto di posizionamento, quando il manico è a 135° l'anta ribalta è in posizione di microventilazione.

La cremonese Asia ha interassi di fissaggio a 104 e 92 mm ma può essere facilmente adattata per fissaggio con interasse 84 e 98 mm.

L'impiego di materiali presso fusi di alta qualità e l'adozione del sistema di verniciatura GIESSE garantiscono elevate qualità meccaniche non-ché uniformità delle colorazioni e forte resistenza all'abrasione.

Dotazioni

Istruzioni di montaggio

Materiali

Manico in alluminio pressofuso

Cassa cremonese, ingranaggio cremagliere in zama pressofusa

Guaina interna e basetta in Hostaform

Molla in acciaio

Viti e piastrino di fissaggio in inox

