

**CREMONESE PRIMA 900
MICROVENTILAZIONE IN OTTONE**

01120

Funzioni


Cremonese ambidestra per l'azionamento dei meccanismi ad anta ribalta, con rotazione a 90° (apertura), 135° (microventilazione) e 180° (ribalta) e scatto di posizionamento.

Finiture

Ottone lucidato, ottone cromato, ottone cromato satinato e nichelatura nera.

Confezioni

Scatola da 2 pezzi

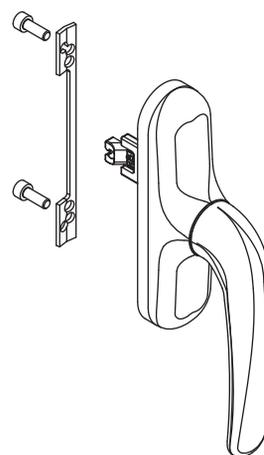

Caratteristiche tecniche

Il manico e la cassa sono realizzati in ottone forgiato a caldo con una particolare cura che permette risultati eccellenti. I processi di pulizia, lucidatura e brillantatura esaltano le caratteristiche estetiche dell'ottone, mentre la successiva verniciatura trasparente ad alta resistenza ne assicura la durata nel tempo.

La cremonese è idonea all'utilizzo dell'anta ribalta FUTURA 3D 130 con microventilazione. Grazie al suo scatto di posizionamento, quando il manico è a 135° l'anta ribalta è in posizione di microventilazione.

Dotazioni

Istruzioni di montaggio

Materiali

Manico in alluminio pressofuso

Cassa, ingranaggio, scorrevole e dispositivo falsa manovra in zama pressofusa

Guaina e basetta in hostaform

Molla in acciaio

Viti e piastrino di fissaggio in inox

