



RINVII D'ANGOLO

Funzioni

Elemento per la trasmissione del movimento della ferramenta dal lato cremonese al traverso superiore e/o inferiore.

Scheda tecnica
on-line



Caratteristiche Tecniche

Reversibile, destro/sinistro, il suo fissaggio avviene senza bisogno di lavorazioni sul profilo.

Si applica a scatto e si toglie utilizzando un cacciavite a taglio.


Alcuni modelli hanno in dotazione un nottolino fisso col quale realizzare, in abbinamento ad un incontro registrabile, un punto di chiusura sul lato cremonese o sul traverso.

Materiali


Corpo, manina e clip e in zama in finitura GS Silver Plus (oltre 500 h di resistenza alla corrosione)

Grani e piattine in acciaio inox


Art. 04017K

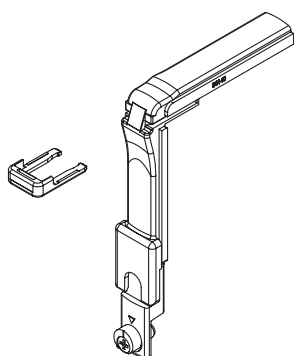


Art. 04019K

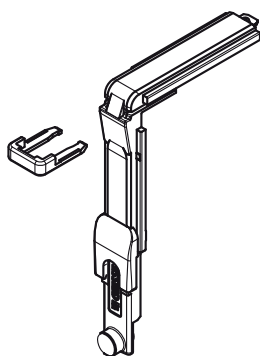

Art. 04020K

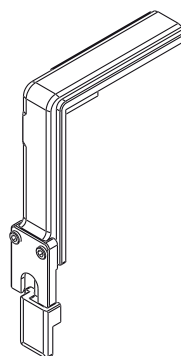

Art. 04023K

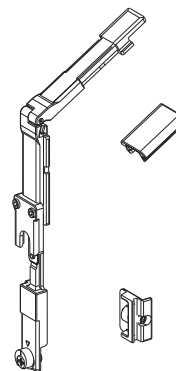

Codice	Descrizione	NODO	Range (mm)	Versione	Base Grezzo	Anodizzato Elox	Verniciato	Trend/Oro Ottone	Pezzi per confezione
04017K	RINVIO D'ANGOLO FUTURA	C007	-	-	X				10
04019K	RINVIO D'ANGOLO PISTA 15/20 FUTURA	C001-C002-C003-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	-	-	X				10
04020K	RINVIO D'ANGOLO FUTURA	C001-C002-C003-C005-C009-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P004-P005-P006-P008-P009-P010	-	-	X				50
04023K	RINVIO D'ANGOLO VARIABILE	C002-C017	-	-	X				10