Dado Basso Autobloccante con anello in nylon

Prodotto di categoria A.
Tolleranze secondo ISO 4759.
Caratteristiche Meccaniche del corpo secondo UNI 3740-4
(vedi notizie tecniche generali).

Classe	**8**	UNI	**7474**
Passo	**Grosso**	DIN	**985**
Famiglia	**41561**	ISO	

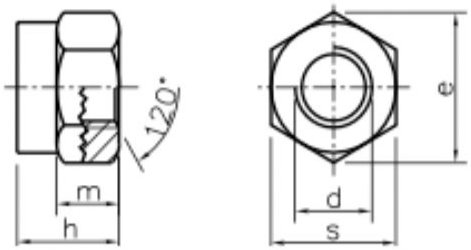

- Le due tabelle sono molto simili fino al diametro 16 e nel normale utilizzo la differenza è trascurabile. Oltre questo diametro la differenza è sostanziale e deve essere precisato quale tipo si desidera. Senza alcuna segnalazione Berardi consegna il tipo DIN.

d	passo	s	e min.	m tipo DIN	h max. tipo DIN	m tipo UNI	h max. tipo UNI		
M3	0,5	5,5	6,08	2,7	4	-	-	0,75	2000
M4	0,7	7	7,74	3,2	5	2	4,8	1,00	2000
M5	0,8	8	8,87	3,5	5	2,5	5,4	1,40	2000
M6	1	10	11,05	4,5	6	3	6	2,40	2000
M7	1	11	12,12	5,5	7,5	3,5	7	3,50	2000
M8	1,25	13	14,38	6	8	4	8,5	5,10	500
M10	1,5	17	18,9	7	10	5	10	10,60	500
M12	1,75	19	21,1	9	12	6	12	17,20	500
M14	2	22	24,49	10	14	7	14	26,00	500
M16	2	24	26,75	11	16	8	15	34,00	200
M18	2,5	27	30,14	14	18,5	9	16	45,00	200
M20	2,5	30	33,53	15	20	10	17,5	65,00	100
M22	2,5	32	35,72	16	22	11	19	75,00	100
M24	3	36	39,98	16	24	12	21	100,00	100
M27	3	41	45,63	19	27	13,5	22,5	162,00	100
M30	3,5	46	51,28	23	30	16	24,5	212,00	30
M33	3,5	50	55,8	-	-	16,5	26	217,00	30
M36	4	55	61,31	-	-	18	30	415,00	60
M39	4	60	66,96	-	-	19,5	32	499,00	40
M42	4,5	65	72,61	-	-	20,5	33	628,00	40

= Kg x 1000 Pz.

= Pezzi x Confezione.