


SCHEDA TECNICA ARTICOLO



L - lunghezza inserto (mm)	16,0
numero pezzi in una confezione	50
spessore serrabile (mm)	0,5 ÷ 2,5
d - passo dell'inserto	M6
materiale corpo	alluminio
tipo testa	tonda
tipo fusto	cilindrico aperto

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: ATC-BOXRIV-Rivsert Alu f.9,0 ss0,5-3,0 (25pz) M6/030		CATEGORIA \ CATEGORY: 029470S	
MATERIALE \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FUOGGIO \ SHEET: 1 OF 1
		PESO \ WEIGHT:	FORMATO FOGGIO: A4
		Scala \ SCALE:	METODO 1 (ISO 128) REVISIONE: METHOD 1 (ISO 128) REVISION:
			CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07

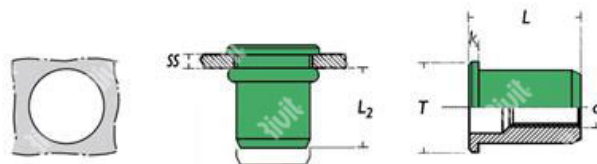

**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT