


SCHEDA TECNICA ARTICOLO



L - lunghezza inserto (mm)	16,0
numero pezzi in una confezione	50
spessore serrabile (mm)	0,5 ÷ 3,0
d - passo dell'inserto	M6
materiale corpo	ottone
tipo testa	tonda
tipo fusto	cilindrico aperto

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>OTC-BOXRIV-Rivsert OT f. 9,0 ss 0,5-3,0 (25pz) M6/030</b>		CATEGORIA \ CATEGORY: <b>032370S</b>	
MATERIALE \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>		TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:	
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	
PESO \ WEIGHT:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW	
FOGLIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b>		METODO 1 (ISO 128) REVISIONE: METHOD 1 (ISO 128) REVISION:	
FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: <b>A4</b>		CARTIGLIO \ FORMAT <b>Mod.P023_07</b>	
Scala \ SCALE:			

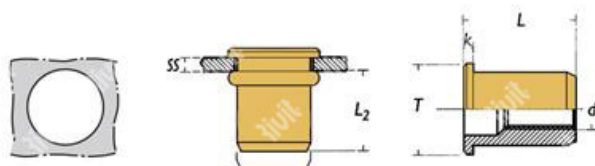

**FASTENERS  
& TOOLS**  
RIVIT.IT