

Ferramenta scorrevole in parallelo a ribalta G.U-966/200 mZ Se



WK 2 – Legno e P.V.C., Interasse 9 e 13 mm con maniglia a cremonese



Guida sostegno
6-22785-00-0-0
Sostegno anter.
Profondità asse 9
sin. 6-29641-00-L-1
des. 6-29641-00-R-1
Profondità asse 13
sin. 6-29653-00-L-1
des. 6-29653-00-R-1
Scontro Se

Elemento centrale, orizzontale
Scontro Se

Capertura Sostegno
9-35573-00-0-*

Fabbisogno di ferramenta secondo le dimensioni dei battenti in funzione degli schemi A fino K


Pezzi	Descrizione	U	Articolo N.	Montaggio sin.	Montaggio des.
A	D	G	K	[2]	
1	1	1	2*	Confezione carrelli G.U-966/200	1 K-15266-00-L-0 K-15266-00-R-0
1	1	1	2*	Confezione sostegni G.U-mZ	
Legno, Sistema di profilo – Interasse 9					
Sistemi di profilo – Interasse 13					
1	1	1	2*	Confezione maniglia a cremonese G.U-mZ [1]	1 K-15089-00-L-1 K-15089-00-R-1
DIRIGENT con anti falsa chiusura					
1 K-13971-02-L* K-13971-02-R*					
2	2	2	4	Elemento centrale, verticale	
HBB Front. PC G					
820- 960 431 440 10 6-23886-01-0-1					
961-1120 590 500 10 6-23886-02-0-1					
1121-1370 840 500 10 6-23886-03-0-1					
1371-1620 1090 1 600 10 6-29157-04-0-1					
1621-1870 1340 1 600 10 6-29157-05-0-1					
1621-1870 1340 1 980 10 6-29157-55-0-1					
1871-2120 1590 2 980 10 6-29157-06-0-1					
2121-2370 1840 2 980 10 6-29157-07-0-1					
2	2	2	4	Elemento centrale, orizzontale	
LBB Front. PC					
720- 850 480 10 6-23830-01-0-1					
851-1100 480 1 10 6-29160-00-0-1					
1101-1350 730 1 10 6-29158-02-0-1					
1351-1600 980 1 10 6-29158-03-0-1					
1601-1850 1230 2 10 6-29158-14-0-1					
1	1	1	2*	Confezione sostegni G.U-mZ	
Legno, Sistema di profilo – Interasse 9					
Sistemi di profilo – Interasse 13					
Front. PC					
1851-2000 1480 2					
1	1	1	2	Capertura sostegno centrale	1 9-35573-00-0-*
1	1	1	2	Perno fessaglia D per Cursore di regol. 1	9-39897-00-0-1
1	1	1	2	Sacchette profilati G.U-966/200 [1]	
LBB					
720- 850 1 K-15267-20-0-*					
851-1100 1 K-15267-25-0-*					
1101-1350 1 K-15267-30-0-*					
1351-1600 1 K-15267-35-0-*					
1601-1850 1 K-15267-40-0-*					
1851-2000 1 K-15267-45-0-*					
2	2	2	4	Piacchetta di fermo	20 (secondo profilo)
1	1	1	2	Scontro	100 (secondo profilo)
Scontro Se					
LBB HBB					
4	4	4	8	720- 850	820-1370
6	6	6	12		1371-1870
8	8	8	16		1871-2370
6	6	6	12	851-1600	820-1370
8	8	8	16		1371-1870
10	10	10	20		1871-2370
8	8	8	16	1601-2000	820-1370
10	10	10	20		1371-1870
12	12	12	24		1871-2370

DIRIGENT
sin. 6-26058-**-L-*des. 6-26058-**-R-*Vite TS
9-13139-20
Manicotto filettato
9-30705-00-0-1

Aggancio
Profondità asse 9 mm
9-30111-00-0-1
Profondità asse 13 mm
9-31015-00-0-1

Elemento centrale, verticale
Scontro Se
Vite TSB
9-13290-08

Nota:
[1] * = Colore: 1 = EV 1, 4 = UC 3, 5 = UC 5, 7 = bianco
[2] * = 1 Conf. Montaggio sin., 1 Conf. Montaggio des.

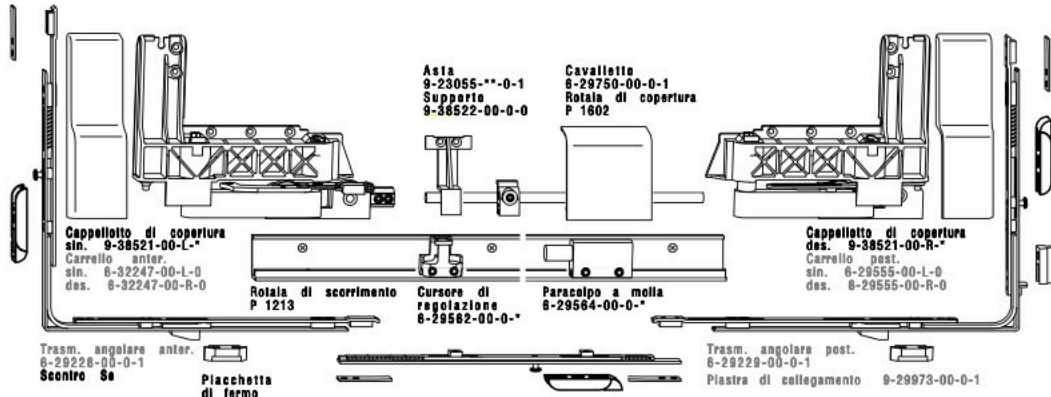

Trasm. angolare anter. 6-29228-00-0-1 Scontro Se
Piacchetta di fermo
Asta 9-23055-**-0-1
Supporto 9-35522-00-0-0
Cavalletto 8-29750-00-0-1
Rotella di copertura P 1602
Cappello di copertura sin. 9-38521-00-L-*Carrello anter. sin. 6-32247-00-L-0
des. 6-32247-00-R-0
Rotella di scorrimento P 1213
Cursore di regolazione 6-29562-00-0-*Paraculpo a molla 6-29564-00-0-*Cappello di copertura des. 9-38521-00-R-*Carrello post. sin. 6-29555-00-L-0
des. 6-29555-00-R-0
Trasm. angolare post. 6-29229-00-0-1
Piastra di collegamento 9-29973-00-0-1