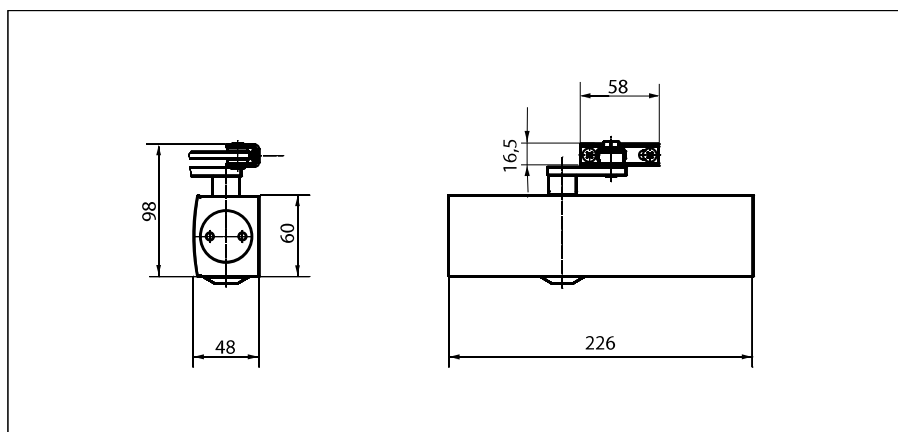


GEZE TS 2000 V**Chiudiporta con braccio per porte a un'anta di larghezza max. 1250 mm**

Il chiudiporta aereo TS 2000 V è indicato per porte a un'anta di larghezza max. 1250 mm. Secondo la norma DIN EN 1154, la forza di chiusura varia in grandezza 2/4/5 (con una grandezza costruttiva del chiudiporta tramite montaggio sfalsato). La velocità di chiusura si può comodamente regolare davanti, mentre la colpo finale si regola con il braccio. Il chiudiporta, come opzione, è disponibile con piastra di montaggio ed è adatto per porte a battente destre e sinistre senza inversione.

Versioni speciali:

- GEZE TS 2000 V BC
con colpo finale idraulico regolabile davanti e resistenza in apertura fissa
- GEZE TS 2000 V dotato di braccio con fermo
e angolo di fermo regolabile tra 70° e 150°

GEZE TS 2000 V**Campo di applicazione**

- Per porte a battente con anta di larghezza max. 1250 mm
- Per porte con apertura a sinistra e a destra senza inversione
- Montaggio standard sull'anta della porta, lato cerniere, possibilità di montaggio rovesciato sul lato opposto alle cerniere
- Possibilità di impiego su anta, lato opposto alle cerniere, montaggio a braccio parallelo

Dati tecnici chiudiporta


Caratteristiche del prodotto	Chiudiporta GEZE TS 2000 V	Chiudiporta GEZE TS 2000 VBC
Forza di chiusura secondo EN1154	2 / 4 / 5	
Larghezza anta max. consigliata	1250 mm	
Stessa esecuzione DIN-L e DIN-R	●	●
Prodotto controllato secondo	Chiudiporta controllato secondo EN1154	
Lunghezza	226 mm	
Profondità costruttiva	48 mm	
Altezza	60 mm	
Funzioni		
Forza di chiusura regolabile	● tramite montaggio	
Velocità di chiusura regolabile	●	●
Colpo finale regolabile	● tramite braccio	● tramite valvola
Resistenza in apertura integrata	○	● fissata idraulicamente
Posizione regolazione forza di chiusura	Posizione di montaggio	
Valvole termostabilizzate	●	●

• = sì

○ = no


Montaggio su anta / lato cerniere TS 2000 V/V BC

Vista

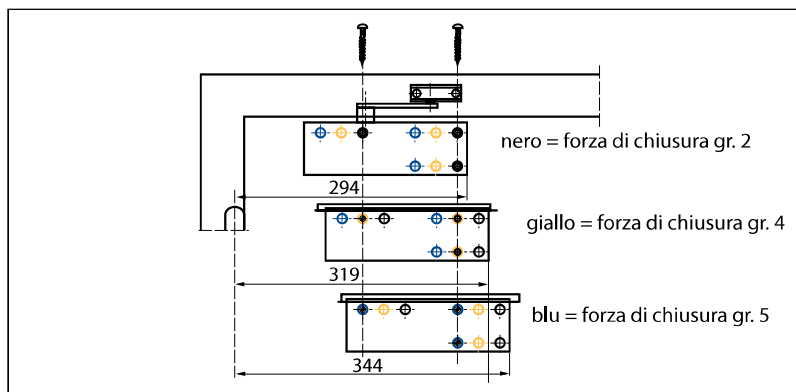


Esempio di montaggio GEZE TS 2000 V/V BC (forza di chiusura EN 2/4/5)


Montaggio diretto

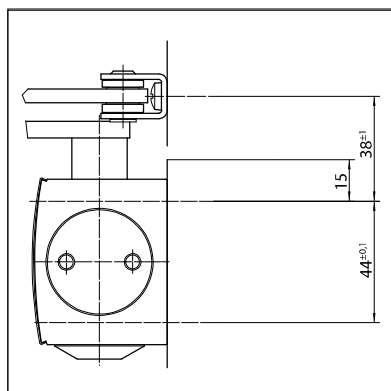

Sezione = montaggio diretto

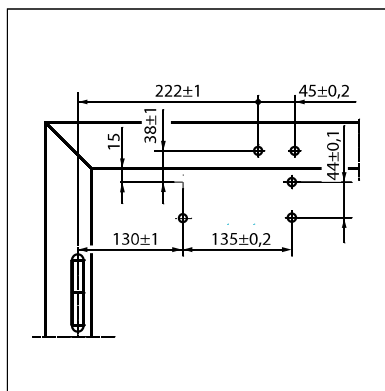


Dimensioni di colpo porta sinistra

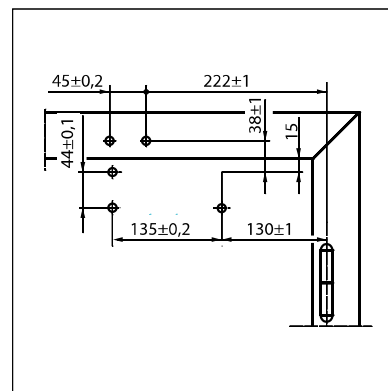


Dimensioni di colpo porta destra


Montaggio con piastra di montaggio

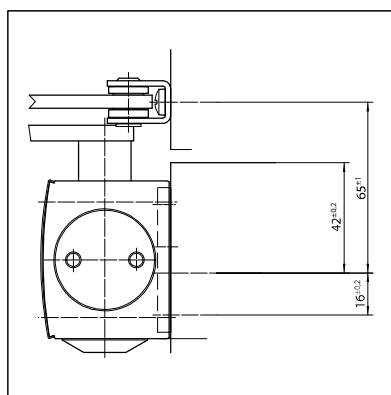

Sezione = montaggio con piastra di montaggio

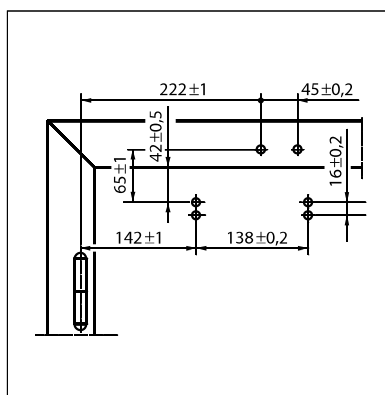

Dimensioni di colpo porta sinistra

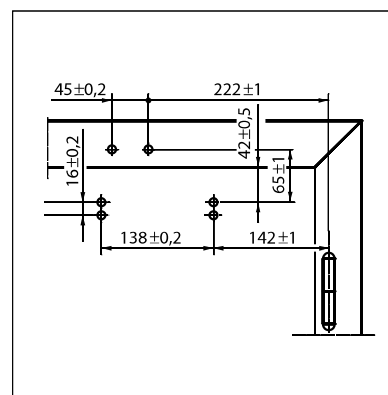

Dimensioni di colpo porta destra

GEZE TS 1500 / TS 2000 / TS SYSTEM 4000

GEZE TS 2000 V - Informazioni per l'ordinazione

Descrizione	Versione	No. id.	
Chiudiporta GEZE TS 2000 V grandezza EN 2/4/5 (senza braccio)	argento	103386	
	bronzo scuro	103387	
	bianco RAL 9016	103388	
	colori RAL ²⁾	103389	
Chiudiporta GEZE TS 2000 VBC grandezza EN 2/4/5 con resistenza in apertura (senza braccio)	argento	103392	
	bronzo scuro	103393	
	bianco RAL 9016	103394	
	colori RAL ²⁾	103406	
Braccio TS 4000/2000 ³⁾ con fermo meccanico	argento	102454	
	bronzo scuro	102455	
	bianco RAL 9016	102456	
	colori RAL ²⁾	102457	
Braccio TS 4000/2000 ³⁾ con fermo meccanico inseribile e disinseribile	argento	102445	
	bronzo scuro	102446	
	bianco RAL 9016	102447	
	colori RAL ²⁾	102448	
Braccio TS 4000/2000 Allungato, per montaggio rovesciato con profondità telaio tra 70 e 170 mm	argento	102431	
	bronzo scuro	102432	
	bianco RAL 9016	102433	
	colori RAL ²⁾	102434	
Braccio TS 4000/2000 Standard	argento	102421	
	bronzo scuro	102422	
	bianco RAL 9016	102423	
	simile all'acciaio inox ¹⁾	102426	
	colori RAL ²⁾	102425	
Materiale di montaggio			
Prolunga dell'asse per TS 4000 / TS 2000 Dentatura a corona	10 mm	zincata	103548
	10 mm	nera	103677
	15 mm	zincata	103549
	15 mm	nera	103678
	20 mm	zincata	103550
	20 mm	nera	103679
Dima di foratura chiudiporta per TS 5000/4000/3000/2000		053134	
Pattino di serraggio in vetro chiudiporta per TS 2000 V	argento	055773	
	bronzo scuro	055774	
	colori RAL	009499	
	colori RAL ²⁾	009500	
Piastra di montaggio braccio per TS 4000/2000, con telai sottili	argento	057109	
	colori RAL ²⁾	082506	
Piastra di montaggio braccio per TS 4000/2000, con montaggio a braccio parallelo	argento	053318	
	bronzo scuro	053319	
	colori RAL ²⁾	027460	
Piastra di fissaggio porta ad arco ribassato per TS 2000 V, altezza arco max. 130 mm	argento	059044	
	bronzo scuro	059045	
Piastra di montaggio chiudiporta per TS 2000 V		055756	
Angolare per montaggio rovesciato BG per TS 2000 V	argento	055766	
	bronzo scuro	055767	
	colori RAL ²⁾	104450	
Accessorio			
Capellotto di copertura chiudiporta per TS 3000 / TS 2000, utilizzabile solo nel montaggio su anta	argento	013487	
	bronzo scuro	014849	
	bianco RAL 9016	014855	
	ottone	072770	
	acciaio inox	072769	
	colori RAL ²⁾	014856	

1) Solo per ambienti asciutti

2) Per la maggiorazione relativa ai colori speciali RAL, vedi Avvertenze generali

3) Non omologato in Germania per porte tagliafuoco e tagliafumo

2) Per la maggiorazione relativa ai colori speciali RAL, vedi Avvertenze generali