


Multi Monti +

# HECO-Multi-Monti-plus MS 655

## + Inserti di sicurezza

### LA SOLUZIONE PER INFERRIATE E GRATE DI SICUREZZA

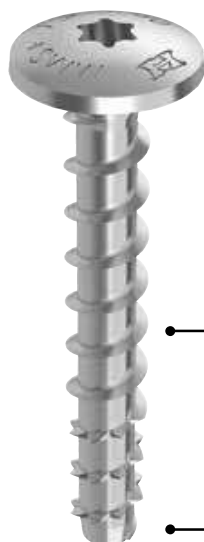

#### TESTA

Il modello 655 ha una testa a fungo diametro 17mm che elimina la necessità di utilizzo di ulteriori rondelle sottotesta. La parte superiore ha una bombatura che non permette di essere "presa" con una chiave zigrinata per essere smontata.

#### FILETTO

Filetto MMS-plus per calcestruzzo, diametro del nocciolo ridotto, diametro esterno maggiorato per una maggiore tenuta.

#### PUNTA

Nuova funzionalità: diametro esterno maggiorato e dentatura rinforzata per una minore usura

Il modello HECO-Multi-Monti-plus MS 655 ha una testa bombata molto larga ( $\varnothing$  17mm) che permette in varie applicazioni, di evitare di utilizzare un'ulteriore rondella sottotesta. L'altezza e la bombatura della parte superiore della testa la rende ottima in caso di installazioni che non intralcino la piena calpestabilità.

Per necessità di anti-effrazione sono disponibili degli speciali inserti di sicurezza in lega metallica. Una volta avvitato il MMS-plus è sufficiente posizionare questo inserto nella cava della vite e poi, con l'ausilio di un martello, deformato. Sarà quindi impossibile con un semplice avvitatore o cacciavite con inserto T-drive riuscire a svitare il MMS-plus 655.

HECO-Multi-Monti-plus MS 655 è compreso nella certificazione europea ETA 15/0784

#### CERTIFICAZIONI



Per i vostri dimensionamenti chiedete il software gratuito di calcolo HECO-HCS all'indirizzo mail: [web@heco.it](mailto:web@heco.it)

