Serratura a leva

→ Fissaggio a dado

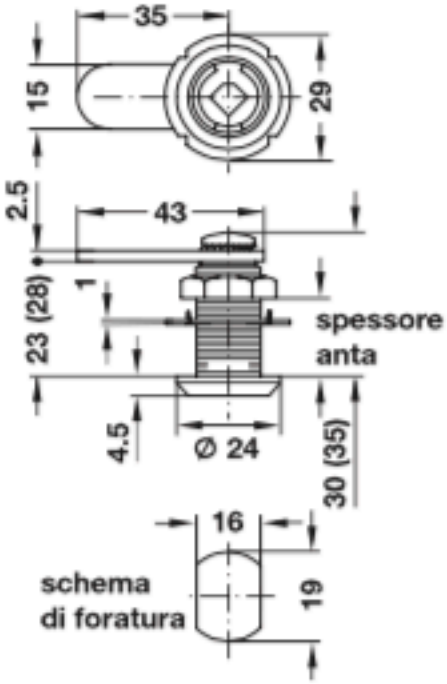

• Applicazione:	per nuclei-cilindro da inserire frontalmente, in opera
• Esecuzione:	pressofusione di zinco
• Caratteristiche:	con leva di chiusura dritta
• Per spessore anta:	max. 17 oder 22 mm
• Rotazione di chiusura:	90° per la leva, 180° per la chiave (reversibile)
• Montaggio:	da avvitare con dado esagonale

Fornitura

1 serratura a leva
1 leva di chiusura (premontata)
1 dado di fissaggio (premontato)
1 rondella