



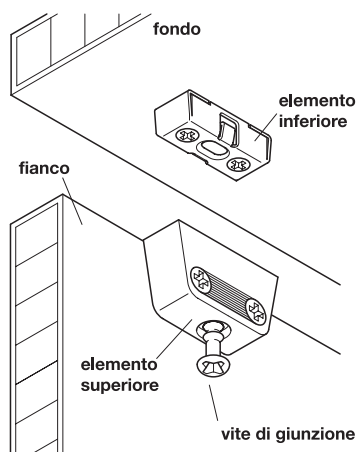

- montaggio e smontaggio semplice grazie al prefissaggio dei due elementi e alla vite posizionata a 9°
- possibile il montaggio manuale oppure in automatico
- elevata stabilità angolare

Posizione di fissaggio

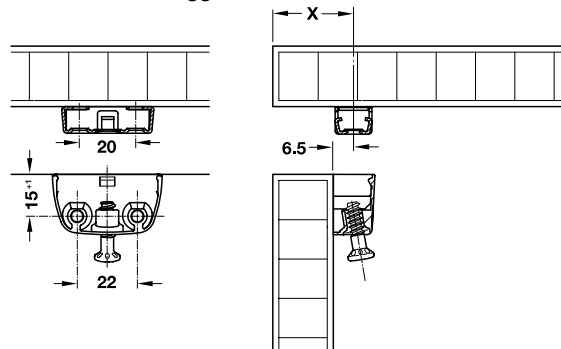


Misura X = spessore pannello + 6.5 mm



Durante il montaggio, l'elemento superiore si chiude ad incastro nella parte inferiore e quindi si garantisce un prefissaggio del giunto.

Giunti RV da incastro

→ Elemento superiore RV/O

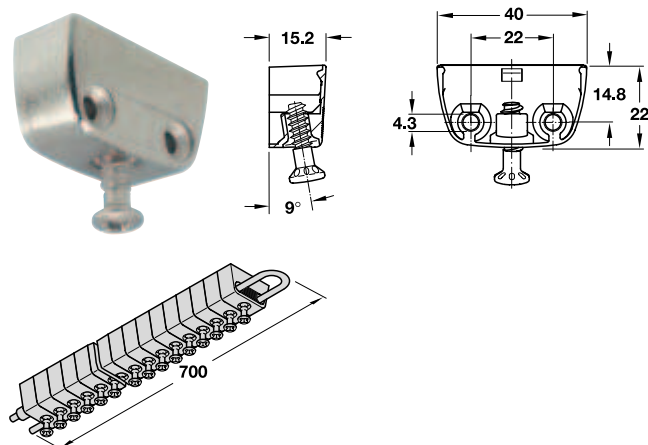


montato in serie su staffa in metallo

- Esecuzione: giunzione in pressofusione di zinco, vite di giunzione in acciaio
- Inserto: taglio a croce PZ2
- Montaggio: da avvitare con vite di fissaggio premontata

Finitura	Confezione pezzi	Codice
Singolo		
nicelato	100 oppure 500	262.72.701
cromato	100 oppure 500	262.72.901
nero	100 oppure 500	262.72.301
Montato in serie (staffa con 40 elementi superiori)		
nicelato	1040	262.72.711

→ Elemento inferiore RV/U-T3 con compensazione tolleranza $\pm 1,5$ mm

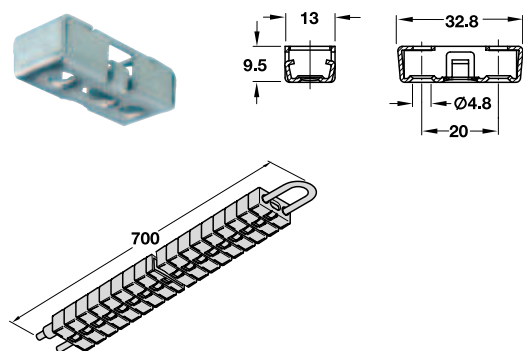

montato in serie su staffa in metallo

- Esecuzione: acciaio
- Inserto: taglio a croce PZ2
- Montaggio: da avvitare

Finitura	Confezione pezzi	Codice
Singolo		
zincato	100 oppure 1250	262.72.953
Montato in serie (staffa con 65 parti inferiori)		
zincato	2080	262.72.963