


Supporto girevole, campo di rotazione 90° verso sinistra e verso destra

portata 100 kg

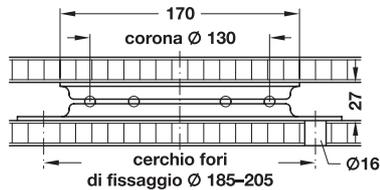


- Esecuzione: acciaio
- Finitura: grezzo
- Caratteristiche: rotazione: ritorno in posizione iniziale tramite molla in acciaio, corona girevole: su cuscinetti a sfera
- Montaggio: si consiglia di montare un ulteriore fermo di rotazione

Misure (Lu x La x A) mm	Codice
170 x 170 x 27	646.15.023

Confezione: 1 oppure 10 pezzi

Supporto girevole, campo di rotazione 350°

portata 100 kg

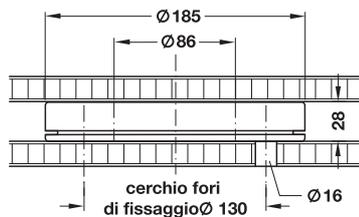


- Esecuzione: fusione di alluminio
- Finitura: grezzo
- Caratteristiche: corona girevole: su cuscinetti a scivolamento
- Dimensioni: diametro 185 mm, altezza 28 mm

Diametro mm	Altezza mm	Codice
185	28	646.17.009

Confezione: 1 pezzo

Supporto girevole, campo di rotazione 360°

con rulli di scorrimento, portata 50 kg

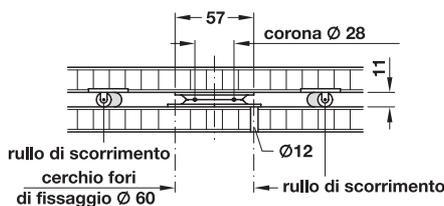

- Esecuzione: guarnitura girevole: acciaio
- Finitura: supporto girevole zincato
- Colore: rulli: nero
- Caratteristiche: corona girevole: su cuscinetti a strisciamento


→ Guarnitura girevole



Misure (Lu x La x A) mm	Codice
57 x 57 x 11	646.12.102

Confezione: 1 oppure 30 pezzi

→ Rullo di scorrimento




Diametro mm	Altezza mm	Codice
26	13	646.11.016

Confezione: 100 oppure 1.000 pezzi

Supporto girevole, campo di rotazione 360°

- Esecuzione: acciaio
- Caratteristiche: corona girevole: su cuscinetti a strisciamento


→ Portata 50 kg, diametro della corona girevole 118 mm

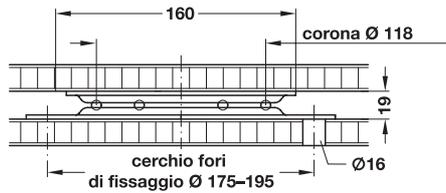

Misure (Lu x La x A) mm	Finitura	Codice
160 x 160 x 19	grezzo	646.14.062

Confezione: 1 oppure 10 pezzi


→ Portata 100 kg, diametro della corona girevole 130 mm

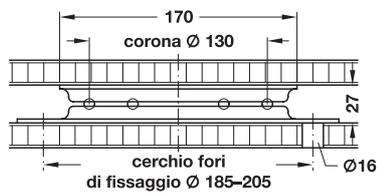

Misure (Lu x La x A) mm	Finitura	Codice
170 x 170 x 27	grezzo	646.15.014

Confezione: 1 oppure 10 pezzi

→ Portata 150 kg, diametro della corona girevole 118 mm

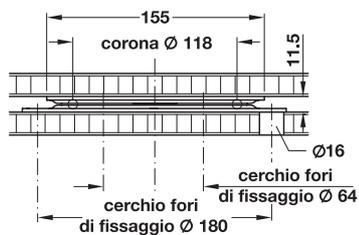

Misure (Lu x La x A) mm	Finitura	Codice
155 x 155 x 11,5	zincato	646.18.908

Confezione: 1 pezzo

Supporto girevole, campo di rotazione 360°

→ Portata 150 kg, diametro della corona girevole 200 mm




- Esecuzione: plastica
- Caratteristiche: corona girevole su cuscinetti a sfera, con 5 supporti a ventosa antiscivolo sulla corona girevole
- Montaggio: da appoggiare oppure da avvitare
- Dimensioni: diametro 230 mm, altezza 19 mm (con piastra), altezza 14 mm (senza piastra)

Colore	Codice
nero	646.19.316

Confezione: 1 oppure 8 pezzi

Montaggio

- per il montaggio con viti rimuovere il ripiano rotondo con le ventose,
- i fori possono essere quindi utilizzati per il fissaggio con viti

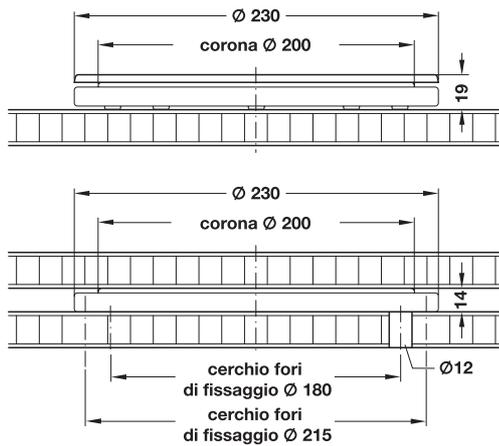

→ Portata 300 kg, diametro della corona girevole 315 mm



- Esecuzione: pressofusione di zinco
- Caratteristiche: corona girevole su cuscinetti a sfera, con supporti in gomma antiscivolo
- Montaggio: da appoggiare oppure da avvitare
- Dimensioni: diametro 326 mm, altezza 16 mm

Colore	Codice
nero	646.27.345

Confezione: 1 pezzo

Montaggio

- per il montaggio con le viti si devono togliere i supporti in gomma,
- i fori possono essere quindi utilizzati per il fissaggio con viti,
- la corona dentata dell'anello interno permette di motorizzare il sistema

