


Häfele Loox LED 2020

Lampada ad incasso/da applicare, IP44



2

LED 12 V

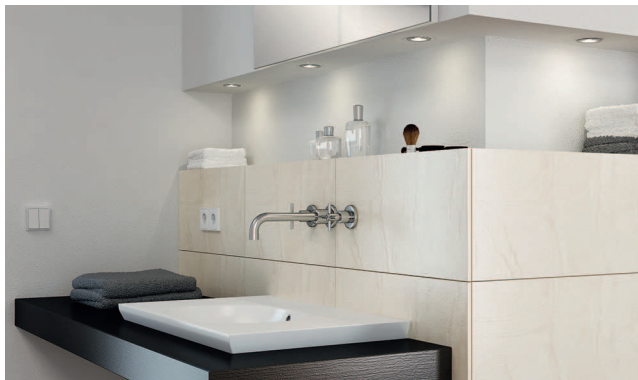


- > cover e ghiera in metallo
- > protetta contro gli spruzzi d'acqua per l'utilizzo in ambienti soggetti ad umidità.




- > Applicazione: per vetrinette, scaffalature e mensole
- > Esecuzione: pressofusione di zinco
- > Numero di LED: 6
- > Montaggio: ad incasso con fissaggio a clip
- > Foro Ø: 55 mm

Fornitura


1 lampada con cavo da 2 m, incluso materiale di fissaggio



Montaggio ad incasso



Montaggio da applicare

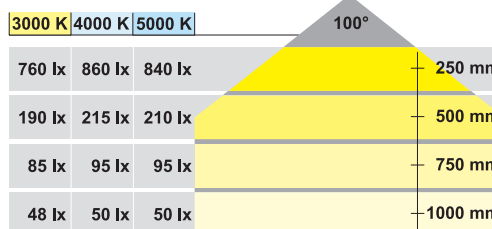

12 V



Temperatura colore	Flusso luminoso lm	Potenza W	Indice di resa cromatica	Finitura/Colore	Codice
warm white 3000 K	142	3,2	83	nero	833.72.281
				nichelato opaco	833.72.280
				cromato lucido	833.72.282
cool white 4000 K	150		83	nero	833.72.284
				nichelato opaco	833.72.283
				cromato lucido	833.72.285
cool white 5000 K	150		83	nero	833.72.287
				nichelato opaco	833.72.286
				cromato lucido	833.72.288

Confezione: 1 pezzo

→ Anello distanziale, rotondo

per lampada da applicare Häfele Loox, Ø 65 mm



Avviso

Utilizzando l'anello distanziale l'indice di protezione è IP 20

Fornitura

1 anello distanziale, rotondo

Finitura/Colore	Codice
nero nero	833.72.801
nichelato opaco	833.72.800
cromato lucido	833.72.802

Confezione: 1 oppure 45 pezzi

→ Driver 12 V

Fornitura

1 driver con 2 m di cavo con spina Euro piatta.

	20 W	40 W	60 W
Driver	833.74.972	833.74.973	833.74.922

Confezione: 1 pezzo

Driver	► FM 2.85
Cavi e distributori	► FM 2.91
Dispositivi di accensione e controllo	► FM 2.100

IGH-M 2019; HIT, 09/18; Dimensioni indicative. Con riserva di modifica tecnica.