Häfele Loox LED 2042

Strip LED flessibile, 60 LED per metro, 4,8 W per metro

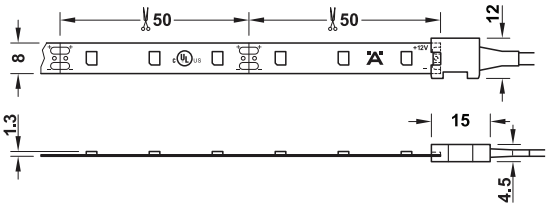

In fase di montaggio considerare la larghezza del giunto a clip

> la lunghezza di 15 m riduce gli scarti di lavorazione
> accorciabile ogni 50 mm

> Applicazione:	retro-illuminazione di mobili e arredamenti
> Esecuzione:	plastica
> Larghezza:	nastro: 8mm,clip: 12mm
> Finitura/Colore:	bianco
> Potenza:	4,8 W/m
> Indice di resa cromatica:	83
> Montaggio:	autoadesivo

2700 K	3000 K	4000 K	5000 K	120°
1500 lx	1700 lx	1700 lx	1700 lx	250 mm
510 lx	525 lx	525 lx	525 lx	500 mm
155 lx	165 lx	165 lx	165 lx	750 mm
90 lx	95 lx	95 lx	95 lx	1000 mm

I valori si riferiscono ad una strip LED con lunghezza di 500 mm.

Avviso
Utilizzare solo in combinazione con profilo in alluminio o profilo dissipatore.

Fornitura
rotolo da 15 m senza cavo

Avviso per l'ordine
Cavo e driver vanno ordinati separatamente.

12 V

IP20

Temperatura colore	Flusso luminoso lm	Potenza W	Efficienza luminosa lm/W	Lunghezza m	Codice
warm white 2700 K	6915	72	96	15	833.74.170
warm white 3000 K	7200	72	100	15	833.74.171
cool white 4000 K	7200	72	100	15	833.74.172
cool white 5000 K	7200	72	100	15	833.74.173

Confezione: 1 pezzo

→ Accessori per Häfele Loox strip LED 8 mm 12 V

		Corrente nominale A	Tipo di cavo	Lunghezza mm	Larghezza mm	Codice
Cavo di connessione con spina 12V e clip		3,5	20 AWG	2000	12	833.73.747
Cavo di interconnessione con clip		3,5	20 AWG	50	12	833.73.743
				500	12	833.73.744
				1000	12	833.73.745
				2000	12	833.73.746
Connettore a clip		3,5	–	–	12	833.73.748
Connettore a clip per giunzione ad angolo		3,5	–	–	–	833.73.738

Confezione: 1 pezzo

→ Driver 12 V

Fornitura
1 driver con 2 m di cavo con spina Euro piatta.

	20 W	40 W	60 W
Driver	833.74.972	833.74.973	833.74.922

Confezione: 1 pezzo

Pagina informativa massima lunghezza strip LED	►FM 2.112
Driver	►FM 2.85
Dispositivi di accensione e controllo	►FM 2.100
Profili in alluminio	►FM 2.138

IGH-M 2019, HIT, 09/18; Dimensioni indicative. Con riserva di modifica tecnica.