


Loox LED 2013 – Strip LED con 300 LED



- semplice e flessibile nell'installazione
- profili in alluminio per diverse applicazioni disponibili
- tagliabile ogni 50 mm
- strip giuntabili tramite i connettori a clip

- Applicazione: per la retroilluminazione di arredi ed attrezzature
- Versione: passo ravvicinato dei LED per un'illuminazione uniforme
- Esecuzione: plastica
- Indice di resa cromatica: 80
- Finitura/Colore: bianco
- Potenza: 25 W per 5 m di strip LED (5 W per m)
- Montaggio: autoadesivo

Fornitura 1 Strip LED da 5 m, 1 cavo di alimentazione da 2 m **Avviso** Max. 6 m per driver 60 W.

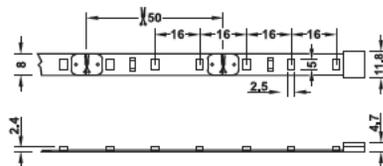

2700 K	3200 K	4000 K	6500 K	120°	
200 lx	200 lx	220 lx	240 lx		250 mm
70 lx	70 lx	76 lx	82 lx		500 mm
32 lx	32 lx	38 lx	44 lx		750 mm
20 lx	20 lx	23 lx	26 lx		1000 mm

12 V



Colore luce	Lunghezza mm	Potenza W	Numero LED	Flusso luminoso Lux	Codice
2700 K	5000	25	300	1400	833.73.338
3200 K				1600	833.73.337
4000 K				1600	833.73.336
6500 K				1800	833.73.343
blu				408	833.73.350
rosso				516	833.73.360

Confezione: 1 oppure 30 rotoli

Accessori per Loox LED 2013

		Lunghezza mm	Codice
Cavo di connessione tra Strip LED e driver		2000	833.74.871
Connettore a clip per Strip LED		-	833.74.874
Cavo di connessione a clip per Strip LED		50	833.74.870
		500	833.74.872
		1000	833.74.875
		2000	833.74.873

Confezione: 1 oppure 10 pezzi

Driver

Fornitura 1 unità di comando con cavo d'alimentazione 2000 mm con presa Euro

Profilo in alluminio ► FM 2.29

	0-15 W	0-20 W	0-30 W	0-60 W
Alimentatore	833.74.902	833.74.921	833.74.903	833.74.922

Confezione: 1 pezzo

Dispositivi di accensione ► FM 2.53

IGH-M 2012, HIT, 11/06; Dimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

2

LED 12 V