


Cavi di prolunga 12 V



12 V, foro Ø 8 mm



24 V, foro Ø 8 mm



350/700 mA, foro Ø 9 mm

- > Applicazione: cavo prolunga per collegare il driver alla lampada
- > Esecuzione: plastica

| | Corrente nominale A | Tipo di cavo | Lunghezza cavo mm | Codice |
|--------------|---------------------|------------------|-------------------|------------|
| 12 V | 3,5 | 20 AWG | 500 | 833.73.764 |
| | | | 1000 | 833.73.765 |
| | | | 2000 | 833.73.766 |
| 24 V | 3,5 | 20 AWG | 500 | 833.77.712 |
| | | | 1000 | 833.77.713 |
| | | | 2000 | 833.77.714 |
| 350 / 700 mA | - | AWG 22, UL 20762 | 500 | 833.80.704 |
| | | | 1000 | 833.80.705 |
| | | | 2000 | 833.80.706 |

Confezione: 1 pezzo

Avviso

Lunghezza cavo max. 6 m dall'alimentatore alla lampada.


Cavo di prolunga a 4 vie



12 V



24 V



- > Applicazione: per semplificare il collegamento di 4 utilizzatori posizionati uno dopo l'altro

Avviso

Massimo due prolunghe a 4 vie accoppiabili. Collegare la lampada direttamente al connettore senza ulteriori cavi prolunga..

| Corrente nominale A | Tipo di cavo | Tensione di rete V | lunghezza cavo m | Codice |
|---------------------|--------------|--------------------|------------------|------------|
| 3,5 | 20 AWG | 12 | 6,5 | 833.74.773 |
| | | 24 | 6,5 | 833.77.813 |

Confezione: 1 pezzo


Distributore a 6 vie



12 V



24 V

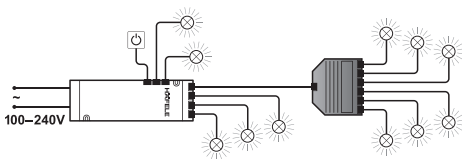

- > Applicazione: per il collegamento di max. 6 lampade con un solo driver
- > Dimensioni (Lu x La x A): 59x34x18 mm

Fornitura

1 distributore con cavo 2 m

| Corrente nominale A | Tipo di cavo | Tensione di rete V | Lunghezza cavo m | Codice |
|---------------------|--------------|--------------------|------------------|------------|
| 3,5 | 20 AWG | 12 | 2 | 833.74.798 |
| | | 24 | 2 | 833.77.724 |

Confezione: 1 pezzo


→ Distributore a 3 vie con funzione di commutazione



12 V



24 V

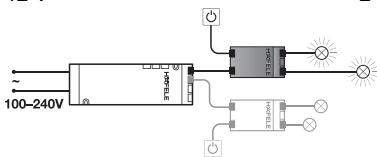

- > Applicazione: per l'utilizzo di più sensori che comandano differenti gruppi di massimo 3 luci collegati ad un unico driver
- > Dimensioni (Lu x La x A): 57x34x18 mm

Fornitura

1 distributore con cavo 200 mm

| Corrente nominale A | Tipo di cavo | Tensione di rete V | Lunghezza cavo m | Codice |
|---------------------|--------------|--------------------|------------------|------------|
| 3,5 | 20 AWG | 12 | 0,2 | 833.74.751 |
| | | 24 | 0,2 | 833.77.723 |

Confezione: 1 pezzo

