


### Häfele Loox LED 2016

Strip Loox LED flessibile, 30 LED/m, 7,1 W/m



- > strip LED multicolore - tutti i colori RGB in ogni LED
- > accorciabile ogni 100 mm

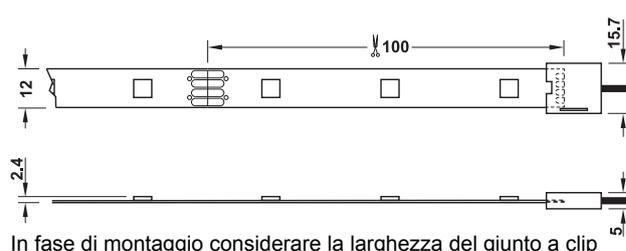

- > Applicazione: strip LED con variazione di colore per la retroilluminazione di arredi
- > Esecuzione: plastica
- > Larghezza: strip: 12 mm, clip: 15,7 mm
- > Finitura/Colore: bianco
- > Potenza: 36 W, 7,1 W per metro
- > Montaggio: autoadesivo

#### Fornitura

rotolo da 5 metri e cavo RGB di 2 m con clip 2,5 A/22 AWG

#### Avviso

Regolazione del colore tramite telecomando variatore di colore RGB. Il bianco puro non è impostabile.

Per ogni installazione max. 10 miscelatori di colore in 15 m con 1-10 telecomandi liberamente combinabili.

La lampada viene connessa con cavo RGB al miscelatore di colore RGB. Il cavo del miscelatore di colore RGB è prolungabile con cavi Loox da 12 V.

**Controllo alternativo: Häfele Connect con box BLE e app.**

#### Avviso per l'ordine

Accessori e driver sono da ordinare a parte.

12 V



Temperatura colore	Flusso luminoso lm	Potenza W	Efficienza luminosa lm/W	Numero di LED	Lunghezza mm	Codice
RGB	1050	35,5	29	150	5000	833.73.450

Confezione: 1 oppure 30 pezzi

### → Accessori per Häfele Loox strip LED RGB 12 mm 12 V

	Corrente nominale A	Lung. mm	Largh. mm	Altezza mm	Codice
Distributore RGB a 9 vie	–	83	32	14	833.74.741
Cavo RGB con clip	2,5	2000	15,7	–	833.74.764
	2,5	4000	15,7	–	833.74.745
Giunto a clip RGB	2,5	– mm	15,7	–	833.74.761
Giunzione angolare RGB	2,5	28,5	28,5	–	833.74.760
cavo di interconnessione RGB con clip	2,5	50	15,7	–	833.74.766
	2,5	500	15,7	–	833.74.767
	2,5	1000	15,7	–	833.74.779
	2,5	2000	15,7	–	833.74.768

Confezione: 1 pezzo

### → Driver 12 V

#### Fornitura

1 driver con 2 m di cavo con spina Euro piatta.

	20 W	40 W	60 W
Driver	833.74.972	833.74.973	833.74.922

Confezione: 1 pezzo

Cavo di interconnessione con clip	▶ FM 2.112
Driver	▶ FM 2.85
Häfele Connect	▶ FM 2.100
Profili in alluminio	▶ FM 2.138