Loox LED 3001

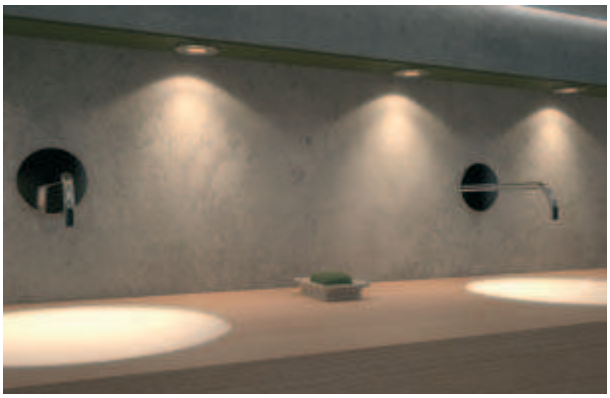



IP20



IP44



montaggio sottopiano con anello distanziale, solo per IP 20

- Applicazione: per vetrine, scaffali e mensole
- Versione: diffusore prismatico
- Esecuzione: alluminio
- Numero LED: 24
- Montaggio: con fissaggio a clip oppure da avvitare

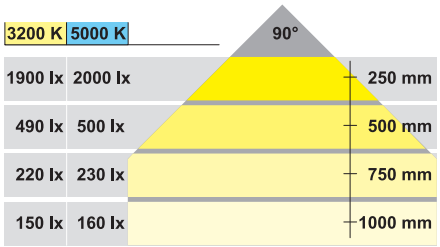

Fornitura
1 lampada con cavo 2,5 m (IP20) oppure 2 m (IP44)

24 V

0 100% III F IP20 IP44 A+

Classe di protezione	Finitura/Colore	Temperatura colore	Potenza W	Flusso luminoso Lux	Indice di resa cromatica	Confezione pezzi	Codice
IP20	color argento anodizzato	5000 K	1,7	100	90	1 oppure 100	833.75.000
		3200 K	1,7	90	82	1 oppure 100	833.75.010
	nero	5000 K	1,7	100	82	1 oppure 100	833.75.001
		3200 K	1,7	90	82	1 oppure 100	833.75.011
IP44	color cromo	5000 K	1,7	70	90	1	833.03.020
		3200 K	1,7	64	90	1	833.03.021

Anello distanziale per montaggio sottopiano für Loox LED 3001, IP20

Fornitura
1 Unterbauring für Loox LED 3001

Finitura/Colore	Codice
color argento	833.77.710
nero	833.77.711

Confezione: 1 oppure 100 pezzi

Alimentatore

Fornitura
1 unità di comando con cavo d'alimentazione 2000 mm con presa Euro

	0–15 W	0–20 W	0–30 W	0–75 W
Alimentatore	833.77.902	833.77.918	833.77.903	833.77.919

Confezione: 1 pezzo

Dispositivi di accensione ▶FM 2.53

IGH-M 2012, HIT, 11/06; Dimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.