

Guarnitura per ante a ribalta Häfele Free up E

per ante a ribalta singole in legno o con telaio in alluminio


5

Guarniture per ante a ribalta



- > Esecuzione: guarnitura: acciaio
- > Per altezza mobile: 320-600 mm
- > Per larghezza anta: <1200 mm (≥1200 mm = 2 guarniture)
- > Tensione in ingresso: 100–240 V AC/50–60 Hz/1,3 A
- > Tensione nominale: 24 V DC/2,5 A
- > Tensione in uscita: per illuminazione interna armadio: 24 V DC/1,2 A
- > Consumo in stand-by: 1 W
- > Frequenza radio: 2,4 GHz
- > Classe di protezione: II

Progettazione e ingombro

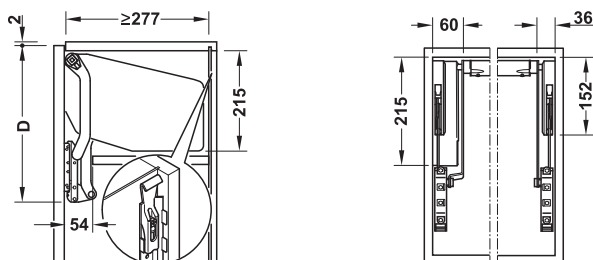

Per ulteriori misure di progettazione far riferimento alle istruzioni di montaggio.

Avviso di omologazione

Un mobile equipaggiato con Free E, nello spazio economico europeo (SEE) come anche in Svizzera e in Turchia è soggetto alla Direttiva Macchine UE (2006/42/CE).

L'alimentatore contenuto nella fornitura è certificato secondo DIN EN 60335 e omologato secondo le direttive CE e UL.

Fornitura

1 guarnitura per ante a ribalta (rispettivamente 1 pezzo, sinistro/destro, inclusi fissaggi frontali per ante a ribalta in legno o con telai larghi in alluminio, istruzioni di montaggio e dima di foratura in carta).

Altezza modulo mm	Peso anta kg	Mod.	
320–360	3,0–5,7	O1us	372.33.600
	4,8–9,3	O2us	372.33.601
	8,7–16,5	O3us	372.33.602
345–420	2,4–4,8	P1us	372.33.610
	4,1–8,0	P2us	372.33.611
	7,4–14,0	P3us	372.33.612
	11,0–19,6	P4us	372.33.613
380–500	2,0–3,8	Q1us	372.33.620
	3,4–6,7	Q2us	372.33.621
	6,3–11,8	Q3us	372.33.622
	9,3–17,4	Q4us	372.33.623
430–600	1,6–3,3	R1us	372.33.630
	2,6–5,5	R2us	372.33.631
	5,0–9,7	R3us	372.33.632
	7,4–14,6	R4us	372.33.633

Confezione: 1 guarnitura Free up

Avviso per l'ordine

Il Set supplementare Free E-Drive per Free swing, il cavo di alimentazione, il set cover E-Drive, la leva di supporto l'asta trasversale e l'eventuale adattatore per i telai in alluminio sono da ordinare a parte.

Nella zona di sovrapposizione si consiglia il modello di guarnitura rispettivamente superiore.

→ **Asta trasversale Free swing E, accorciabile**

Per Larg. mobile mm	Lung. mm	Esecuzione	Finitura	Codice
900	449	alluminio	anodizzato	372.33.689
600	749	alluminio	anodizzato	372.33.688
1200	1049	alluminio	anodizzato	372.33.687

Confezione: 1 pezzo

Avviso

L'asta trasversale è preconfezionata per spessore fianco 16–19 mm. Da tagliare su misura = larghezza mobile in luce – 113 mm.

Pagina informativa	► FM 5.203
Versione meccanica	► FM 5.200
Set cover e leva di supporto Free up	► FM 5.210

Accessori Häfele Free up	► FM 5.202
Dime di foratura	► FM 5.212
Set supplementare Free up e cavo alimentazione	► FM 5.209

IGH-M 2018, HIT-it, 01/18; Dimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.