


Guarnitura per ante a ribalta Häfele Free swing E


per ante a ribalta singole in legno o con telaio in alluminio



Progettazione e ingombro

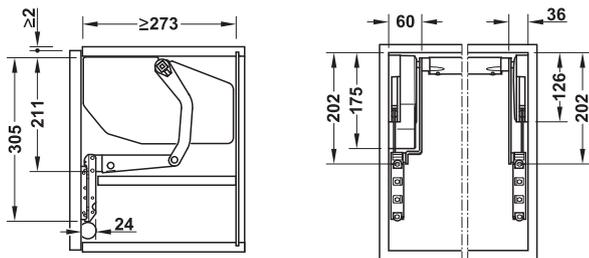

Montaggio interruttore e guida passacavi

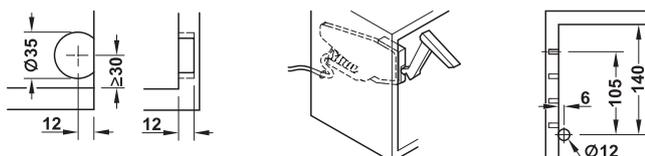

Per ulteriori misure di progettazione far rif. alle istruzioni di montaggio.

Tabella per la scelta del modello

Altezza mobile mm		Peso anta kg		
Modello		S1sw	S4sw	S7sw
370–500	370	1,8–4,0	3,4–6,5	5,2–10,3
	400	1,8–3,9	3,3–6,3	5,0–10,0
	450	1,8–3,7	3,2–6,1	4,8–9,4
	500	1,8–3,5	3,0–5,8	4,5–8,9
Modello		S2sw	S5sw	S8sw
500–670	500	2,5–5,9	5,0–10,0	8,2–15,9
	550	2,5–5,6	4,8–9,6	7,8–15,2
	600	2,5–5,3	4,7–9,3	7,5–14,5
	670	2,5–4,8	4,5–8,8	7,0–13,5
Modello		S3sw	S6sw	S9sw
670–800	670	3,2–6,5	5,7–11,3	8,5–17,1
	700	3,1–6,3	5,6–11,1	8,4–16,7
	750	3,0–6,0	5,4–10,7	8,2–16,0
	800	2,9–5,7	5,3–10,3	8,0–15,3

→ Asta trasversale Free up E, accorciabile

Larg. mobile mm	Lung. mm	Esecuzione	Finitura	Codice
600	449	alluminio	anodizzato	372.33.689
900	749	alluminio	anodizzato	372.33.688
1200	1049	alluminio	anodizzato	372.33.687

Confezione: 1 pezzo

Pagina informativa	► FM 5.203
Versione meccanica	► FM 5.196
Set cover e leva di supporto Free swing	► FM 5.210

- > Esecuzione: guarnitura: acciaio
- > Per altezza mobile: 370–800 mm
- > Per larghezza anta: <math><1200\text{ mm}</math> ($\geq 1200\text{ mm} = 2</math> guarniture)$
- > Tensione in ingresso: 100–240 V AC/50–60 Hz/1,3 A
- > Tensione nominale: 24 V DC/2,5 A
- > Tensione in uscita: per illuminazione interna armadio: 24 V DC/1,2 A
- > Consumo in stand-by: 1 W
- > Frequenza radio: 2,4 GHz
- > Classe di protezione: II

Fornitura

1 guarnitura per ante basculanti
(2 pezzi: 1 destro e 1 sinistro, fissaggi frontali per ante in legno o con telaio largo in alluminio, istruzioni di montaggio e dima di foratura di carta)

Modello	
S1sw	372.34.600
S2sw	372.34.610
S3sw	372.34.620
S4sw	372.34.601
S5sw	372.34.611
S6sw	372.34.621
S7sw	372.34.602
S8sw	372.34.612
S9sw	372.34.622

Confezione: 1 guarnitura Free swing

Avviso dell'ordine

Il Set supplementare Free E-Drive per Free swing, il cavo di alimentazione, il set cover E-Drive, la leva di supporto, l'asta trasversale e l'eventuale adattatore per i telai in alluminio sono da ordinare a parte.

Nella zona di sovrapposizione si consiglia il modello di guarnitura rispettivamente superiore.

Avviso di omologazione:

Un mobile equipaggiato con Free E, nello spazio economico europeo (SEE) come anche in Svizzera e in Turchia è soggetto alla Direttiva Macchine UE (2006/42/CE).

L'alimentatore contenuto nella fornitura è certificato secondo DIN EN 60335 e omologato secondo le direttive CE e UL.

Avviso

L'asta trasversale è preconfezionata per spessore fianco 16–19 mm. Da tagliare su misura = larghezza mobile in luce – 113 mm.

Accessori Häfele Free swing	► FM 5.198
Dime di foratura	► FM 5.212
Set supplementare Free swing e cavo alimentazione	► FM 5.209