

ITALIANO

DESIGN
REGOLABILE
REVERSIBILE
MULTIFUNZIONE
UNIVERSALE

Serie 5
ELETROSERRATURA DA APPLICARE



ISEO
iseo.com

Serie 5

- DESIGN
- REGOLABILE
- REVERSIBILE
- MULTIFUNZIONE
- UNIVERSALE

**REGOLABILE****REVERSIBILE****MULTIFUNZIONE****UNIVERSALE**

Il nuovo e moderno **DESIGN** è solo una delle importanti novità della **Serie 5**.
Ha l'**ENTRATA REGOLABILE**: 50, 60, 70 e 80 mm.

È **REVERSIBILE**: la serratura si può capovolgere con pochi e brevi settaggi.

È **MULTIFUNZIONE**: la stessa serratura può essere trasformata nella versione solo cilindro, cilindro e pulsante o solo pulsante.

È **UNIVERSALE**: con un codice aggiuntivo, la serratura nella versione solo scrocco può essere dotata di accessori speciali per essere applicata indistintamente sia su cancelli in ferro sia su portoni in legno.

Serie 5 aumenta le prestazioni e riduce il numero dei codici: **da 148 tradizionali serrature passiamo a soli 12 modelli**, quindi i costi di magazzino si riducono drasticamente per tutta la filiera distributiva.



- Il grossista riduce i codici da gestire e aumenta il livello di servizio ai suoi clienti.
- Il dettagliante impegna poco spazio nel suo scaffale offrendo le stesse soluzioni di prima.
- Il locksmith e l'installatore non dovranno preoccuparsi di conoscere prima il tipo di serratura che sostituiranno in cantiere.
- Il fabbro trova sempre reperibile la serratura che gli serve.



SERIE 52N
Elettroserrature
da applicare con
SOLO SCROCCO



SERIE 53N
Elettroserrature
da applicare con
**SCROCCO E
CATENACCIO**




SERIE 51N
Elettroserrature
da applicare con
**SOLO SCROCCO
PER APERTURA
ESTERNA**

ISEO®

Design accurato ed elegante grazie alla maniglia di trascinamento con presa ergonomica e una raffinata cover in policarbonato ISEO STYLE.

Diam. 26 x 50 mm.



Tutte le serrature hanno un ampio gioco verticale rispetto alla bocchetta, fino a +/-7 mm nel caso della versione SOLO SCROCCO.

TOLLERA UN'AMPIA DEFORMAZIONE O UN CEDIMENTO DEL CANCELLO.

La bocchetta è ulteriormente regolabile +/- 1,5 mm in verticale **PER ALLINEARLA CORRETTAMENTE ALLA SERRATURA PRIMA DEL SERRAGGIO DEFINITIVO.**




Le serrature SOLO SCROCCO hanno il fermo a giorno di serie (serrature settate con pulsante/cilindro).

Tutte le serrature sono multifunzione, cioè l'apertura dall'interno può essere facilmente settata con chiave e/o con pulsante dall'installatore, secondo necessità. RIDUZIONE MAGAZZINO, SETTAGGIO IN CANTIERE.

Pistone di carica con alleggerimento della molla. **PER INFISSI PIÙ LEGGERI O IN ABBINAMENTO CON UN CHIUDIPORTA.**


Scrocco autobloccante. **UNA CONCRETA SICUREZZA IN PIÙ.**

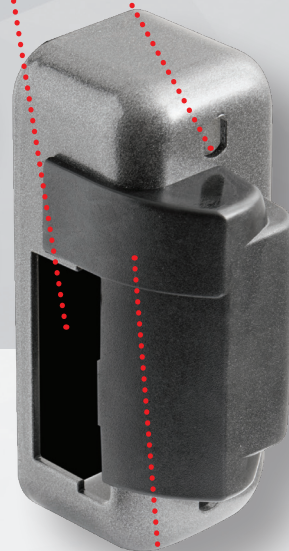

Bocchetta con apposito scivolo antifrizione, anziché rotella. **RIDUZIONE DEL COLPO FINALE DI CHIUSURA.**

L'insieme di tutte queste caratteristiche riduce drasticamente il numero dei codici: **12 codici** sostituiscono **148 codici** delle serrature tradizionali.

MAGAZZINI, SPAZI E COSTI RIDOTTI, PIÙ REPERIBILITÀ E PRONTA CONSEGNA.



Tutte le serrature hanno l'entrata regolabile, nelle misure di 50, 60, 70, 80 mm. **RIDUZIONE MAGAZZINO, SETTAGGIO IN CANTIERE.**




Tutte le serrature **SOLO SCROCCO** sono reversibili (esclusa la versione **SCROCCO E CATENACCIO**). **RIDUZIONE MAGAZZINO, SETTAGGIO IN CANTIERE.**



Versione con catenaccio a 2 mandate 10+10 mm. e con sporgenza complessiva 23 mm. **CHIUSURA IN SICUREZZA DELLA PORTA.**



Versione **SOLO SCROCCO** anche in acciaio Inox. **APPLICAZIONI SU CANCELLI DI EQUIVALENTE MATERIALE O IN AMBIENTI AD ALTA CORROSIONE.**

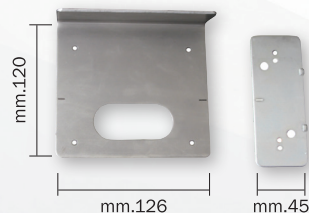

Piastra porta serratura e sotto bocchetta con tacche di allineamento **PER FACILITARE L'INSTALLAZIONE.**

- Fissaggio intercambiabile con tutti i principali modelli del mercato. **FACILE SOSTITUZIONE.**
- Alimentazione 12 Vac - 15 W 1,25 A;
- Serrature verniciate grigio marezzato **ISEO**;
- 3 chiavi in dotazione.
- Tutti i settaggi si fanno direttamente sulla serratura, anche all'ultimo momento prima del fissaggio. **NON È NECESSARIO CONOSCERE IN ANTICIPO I DETTAGLI DELLA SERRATURA DI CUI SI HA BISOGNO IN CANTIERE.**

ISEO®


Elettroserratura
da applicare con
SOLO SCROCCO
SERIE 52N

È REGOLABILE, REVERSIBILE,
MULTIFUNZIONE.

4 nuovi codici sostituiscono
76 serrature tradizionali.

NOVITÀ ASSOLUTA: 1 codice
aggiuntivo **UNIVERSALE**
sostituisce 48 serrature tra-
dizionali. Contiene accessori
speciali che trasformano un
cilindro fisso in staccato e una
bocchetta unificata per infissi
in ferro o legno.

La configurazione standard
della produzione ISEO è con
entrata 70 e mano destra.

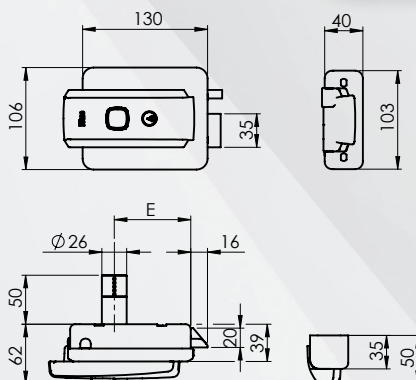

SERRATURE TRADIZIONALI							Serie 5	UNIVERSALE	
TIPO	CILINDRO ESTERNO	ENTRATE	MANO	COMANDO INTERNO	N°	CODICI ELETTRICA 2001	NUOVI CODICI	1 CODICE	
		50-60-70-80	dx	Cilindro	4	520010**5	52N015	52N005	
		50-60-70-80	sx	Cilindro	4	520020**5			
		50-60-70-80	dx	Solo Puls.	4	520110**5			
		50-60-70-80	sx	Solo Puls.	4	520120**5			
		50-60-70-80	dx	Cil.+Puls.	4	520310**5			
			50-60-70-80	sx	Cil.+Puls.	4	520320**5		
			50-60-70-80	dx	Cilindro	4	521010**5		52N115
			50-60-70-80	sx	Cilindro	4	521020**5		
			50-60-70-80	dx	Solo Puls.	4	521110**5		
			50-60-70-80	sx	Solo Puls.	4	521120**5		
		50-60-70-80	dx	Cil.+Puls.	4	521310**5	52N515		
		50-60-70-80	sx	Cil.+Puls.	4	521320**5			
		50-60-70-80	dx	Cilindro	4	525010**5			
		50-60-70-80	sx	Cilindro	4	525020**5			
		50-60-70-80	dx	Cil.+Puls.	4	525310**5	52N012		
		50-60-70-80	sx	Cil.+Puls.	4	525320**5			
		60-70-80	dx	Cilindro	3	520010**2			
		60-70-80	sx	Cilindro	3	520020**2			
		60-70-80	dx	Cil.+Puls.	3	520310**2			
		60-70-80	sx	Cil.+Puls.	3	520320**2			


ISEO®

Elettroserratura
da applicare con
**SCROCCO E
CATENACCIO**
SERIE 53N

È REGOLABILE, MULTIFUNZIONE
MA NON È REVERSIBILE.

6 nuovi codici sostituiscono
48 serrature tradizionali.

La configurazione standard
della produzione ISEO è con
entrata 60 e mano destra.

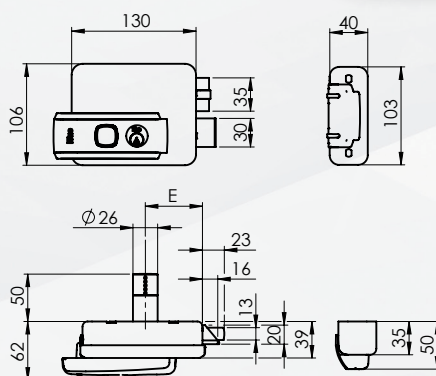

SERRATURE TRADIZIONALI							Serie 5
TIPO	CILINDRO ESTERNO	ENTRATE	MANO	COMANDO INTERNO	N°	CODICI ELETTRICA 2001	NUOVI CODICI
		50-60-70-80	dx	Cilindro	4	530010**5	53N0151
		50-60-70-80		Cil.+Puls.	4	530210**5	
		50-60-70-80	sx	Cilindro	4	530020**5	53N0152
		50-60-70-80		Cil.+Puls.	4	530220**5	
		50-60-70-80	dx	Cilindro	4	535010**5	53N5151
		50-60-70-80		Cil.+Puls.	4	535210**5	
		50-60-70-80	sx	Cilindro	4	535020**5	53N5152
		50-60-70-80		Cil.+Puls.	4	535220**5	
		50-60-70-80	dx	Cilindro	4	531010**5	53N1151
		50-60-70-80		Cil.+Puls.	4	531210**5	
		50-60-70-80	sx	Cilindro	4	531020**5	53N1152
		50-60-70-80		Cil.+Puls.	4	531220**5	


Elettroserratura da applicare con **SOLO SCROCCO PER APERTURA ESTERNA**

SERIE 51N

È REGOLABILE, REVERSIBILE, MULTIFUNZIONE.


2 nuovi codici sostituiscono 24 serrature tradizionali.

La configurazione standard della produzione ISEO è con entrata 70 e mano destra.

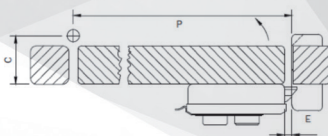

CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE PER APERTURA ESTERNA

- QUOTA C: interasse tra cerniera e filo interno della porta max. mm.80
- QUOTA P: larghezza della porta min. mm.900
- QUOTA E: distanza tra la serratura e la bocchetta max. mm.9

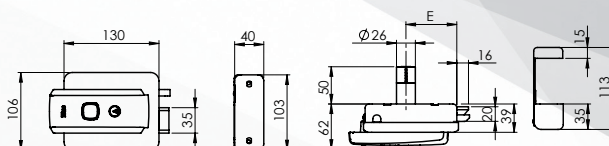

SERRATURE TRADIZIONALI							Serie 5
TIPO	CILINDRO ESTERNO	ENTRATE	MANO	COMANDO INTERNO	N°	CODICI ELETTRICA 2001	NUOVI CODICI
		50-60-70-80	dx	Cilindro	4	510010**5	51N015
		50-60-70-80	sx	Cilindro	4	510020**5	
		50-60-70-80	dx	Cil.+Puls.	4	510310**5	
		50-60-70-80	sx	Cil.+Puls.	4	510320**5	
		50-60-70-80	dx	Cil.+Puls.	4	511310**5	51N115
		50-60-70-80	sx	Cil.+Puls.	4	511320**5	

CODIFICA Serie 5:

5 2 N 0 0 5 1

Elettrica da applicare

- 1 - Scrocco apertura esterna
- 2 - Solo scrocco
- 3 - Scrocco e catenaccio

New

- 0 - Cilindro fisso
- 1 - Cilindro staccato
- 5 - Cilindro fisso e piastra

- 0 - Universale
- 1 - Multifunzione

- 2 - Acciaio inox
- 5 - Grigio mazzato

- 1 - Destra
 - 2 - Sinistra
- Per serrature con catenaccio



ISEO®



IL GRUPPO ISEO

ISEO È UN GRUPPO CON UNA PRESENZA IMPORTANTE SULLA SCENA INTERNAZIONALE.

È UNA REALTÀ ALTERNATIVA AI MARCHI DI PROPRIETÀ DELLE GRANDI HOLDING FINANZIARIE.

UN TEAM DI AZIENDE, CIASCUNA CON IL PROPRIO MANAGEMENT, AREA DI SPECIALIZZAZIONE, ABILITÀ IMPRENDITORIALI E IMPIANTI DI PRODUZIONE, CHE OPERANO INSIEME IN SINERGIA PER OFFRIRE AL CLIENTE I MIGLIORI PRODOTTI POSSIBILI E LA MASSIMA QUALITÀ DI SERVIZIO.



Iseo Serrature s.p.a.
Via San Girolamo 13
25055 Pisogne (BS)
Italy
Tel. + 39 0364 8821
iseo@iseo.com