



Multiblando eMotion

Combinazione perfetta fra comfort d'utilizzo e sicurezza in tutte le situazioni. La nuova serratura autorichiedente motorizzata è frutto della ricerca della Divisione ISEO Technology e rappresenta l'evoluzione elettronica di Multiblando Easy.

Dall'esterno può essere gestita senza chiave né maniglia, ma con i più moderni sistemi elettronici di controllo accessi disponibili sul mercato: fingerscan, tastiera, transponder, codice personale.

Dall'interno si aziona elettronicamente in modo semplice ed immediato da una normale pulsantiera che permette la programmazione della chiusura con opzioni a scelta del cliente: Total, Light, Free.



È certificata

in base alle norme Europee EN14846:08 e prEN15685:09. Multiblando eMotion garantisce un'elevata sicurezza anti-effrazione e antiscasso, in caso di blackout non perde la programmazione; non entra mai in conflitto con l'azione meccanica della chiave e della maniglia. E se necessario è manovrabile manualmente.

Esempio di certificazione: EN14846:2008



Feedback sonoro

Uno speciale sistema presidia lo stato della porta e invia segnali sonori di apertura e chiusura, programmabili dall'utente, che se lo desidera può anche escluderli totalmente.

Personalizzazione a tempo

Anche il tempo di cortesia è personalizzabile: l'utente può così decidere quanto tempo intercorrerà fra l'impulso d'apertura e la richiusura automatica della porta, in base alle sue esigenze.




Multiblando eMotion ha tre opzioni che permettono di aprire in un attimo e al tempo stesso di scegliere che tipo di chiusura si desidera, in relazione alle esigenze di sicurezza in quel preciso momento. Viene gestita con l'azionamento di un comando elettronico che consente l'impostazione delle funzioni.

Total. Premendo il pulsante la porta si apre, emettendo contemporaneamente un segnale acustico. Quando si richiude, Multiblando eMotion farà scattare automaticamente catenacci e scrocco: il feedback sonoro avviserà della chiusura totale. Sicurezza assoluta: nessuno potrà entrare, finché non si azionerà di nuovo il pulsante.

Light. Premendo il pulsante la porta si apre, emettendo contemporaneamente un segnale acustico. Quando si richiude, Multiblando eMotion farà scattare automaticamente solo lo scrocco: un differente e più flessibile livello di sicurezza per una chiusura parziale e rapida.

Free. Con questa impostazione, Multiblando eMotion mantiene catenacci e scrocco completamente retratti: la porta rimarrà sempre in stato di apertura libera, nella classica situazione di "fermo a giorno". Libertà assoluta: sia dall'interno che dall'esterno si potrà accedere liberamente, fino a quando non verrà effettuata una nuova impostazione.

Direzione di apertura delle porte.

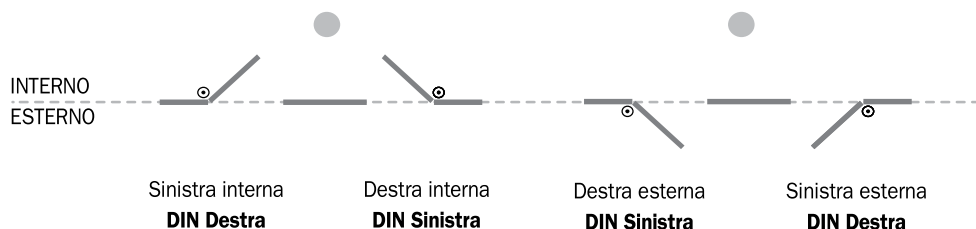

CLASSE
C



Zertifikat

über die
Anerkennung
von
Bauteilen und Systemen

Iseo Serrature s.p.a.
Via S. Giuliano 13
IT-25055 Piosigne (BS)

Ankerungszahl	Anzahl der Stellen	Gültig vom	Gültig bis
M 110357	4	06.12.2009	06.12.2010

Objekt der Anerkennung:
Zylinderschloss - Klasse C
Baureihe Multiblando

Verwendung:
als mechanische Sicherungseinrichtung

Anerkennungsgrundlagen:

<p>VdS 2344 : 2005-12, Verfahren für die Prüfung, Anerkennung und Konformitätsbewertung von Geräten, Bauteilen und Systemen der Brandschutz- und Sicherheitstechnik</p> <p>VdS 2841 : 2005-12, Durchführung von Produktüberwachungen</p> <p>VdS 2201 : 2004-02, Richtlinien für mechanische Sicherungseinrichtungen, Zylinderschlösser, Anforderungen und Prüfmethoden</p> <p>DIN 18 251-3 : 2002-11, Schlösser, Einsteckschlösser als Mehrfachverriegelung</p>	<p>VdS Schulbeurteilung GmbH Zertifizierungsstelle Bismarckring 20/14 D-40225 Köln Der Leiter der Stelle verleiht die Zertifikate im Auftrag der Zertifizierungsstelle für die Bereiche Brandschutz- und Sicherheitstechnik von der Deutschen Ankerungsgesellschaft Technik gGmbH</p>
---	---

Köln, den 10. Dezember 2010



Schlingel
Geschäftsführer



ppa. Urban
Leiter der Zertifizierungsstelle

VDS è un Istituto tedesco indipendente. Un certificato di VDS dà ai consumatori commerciali e privati un aiuto importante di orientamento nella distinzione di prodotti e servizi di alta qualità da quelli di qualità mediocre. ISEO Serrature con la famiglia Multiblando ha ottenuto il certificato di sicurezza più alto, la **CLASSE C**.




Code

Confezione
singola


Confezione
multipla

Min. ord.

Multiblindo Motion Interasse 92 mm



Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 35 DIN DX	7A3600352.D	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 40 DIN DX	7A3600402.D	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 45 DIN DX	7A3600452.D	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 50 DIN DX	7A3600502.D	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 55 DIN DX	7A3600552.D	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 60 DIN DX	7A3600602.D	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 65 DIN DX	7A3600652.D	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 35 DIN SX	7A3600352.S	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 40 DIN SX	7A3600402.S	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 45 DIN SX	7A3600452.S	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 50 DIN SX	7A3600502.S	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 55 DIN SX	7A3600552.S	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 60 DIN SX	7A3600602.S	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 65 DIN SX	7A3600652.S	1	-	1




Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 35 DIN DX	7A3610352.D	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 40 DIN DX	7A3610402.D	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 45 DIN DX	7A3610452.D	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 50 DIN DX	7A3610502.D	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 55 DIN DX	7A3610552.D	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 60 DIN DX	7A3610602.D	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 65 DIN DX	7A3610652.D	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 35 DIN SX	7A3610352.S	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 40 DIN SX	7A3610402.S	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 45 DIN SX	7A3610452.S	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 50 DIN SX	7A3610502.S	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 55 DIN SX	7A3610552.S	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 60 DIN SX	7A3610602.S	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 65 DIN SX	7A3610652.S	1	-	1



Alimentatore 230Vac - 12Vdc - 3A	94403000E	1	-	1
---	------------------	---	---	---



Passacavo flessibile da applicare L=300 - Apertura fino a 180°	94403010E	1	-	1
--	------------------	---	---	---



Passacavo flessibile da incasso L=260 - Apertura fino a 90°	94403110E	1	-	1
---	------------------	---	---	---

