



Multiblindo Easy EXIT

Serratura autorichiedente Multiblindo Easy EXIT con funzione antipanico. Ha tutte le caratteristiche della Multiblindo Easy con l'aggiunta della barra di azionamento. Accostando la porta, il meccanismo di sincronizzazione permette la chiusura automatica di catenacci e scrocco, ma solo quando l'anta è perfettamente allineata. È dotata di un microswitch in grado di rilevare lo stato dei catenacci.



È certificata

secondo la norma EN 1125:08 in abbinamento alle relative contropiastre e alla barra di azionamento Pro EXIT, con la seguente classificazione:



Barra di azionamento Pro EXIT

Barra di azionamento antipanico alla quale può essere applicato un microswitch che permette di rilevare l'apertura di emergenza.

Con AntiGerm protezione antibatterica.



Chiusura

Avviene in modo automatico: accostando l'anta al battente, si ottiene la messa in sicurezza della stessa mediante la fuoriuscita dello scrocco e dei 3 catenacci. La modalità operativa può essere variata dall'utente in ogni momento mediante il selettore posto sul frontale della serratura. Un particolare dispositivo brevettato consente la fuoriuscita dei catenacci dalle casse solo quando lo scrocco si è impegnato nella contropiastra per almeno 3 mm. Con l'anta trattenuta dallo scrocco in posizione di perfetto allineamento si assicurano le migliori condizioni per il libero movimento dei catenacci.



Apertura

Apertura dall'esterno: con un giro di chiave nel senso di apertura si richiamano i catenacci e con un ulteriore quarto di giro si richiama lo scrocco.

Apertura dall'interno: con un giro di chiave nel senso di apertura si richiamano i catenacci e con un ulteriore quarto di giro si richiama lo scrocco. Con la barra di azionamento antipanico si richiamano i catenacci e lo scrocco.



Total "0" Chiusura totale e automatica di catenacci e scrocco



Light "1" Chiusura limitata al solo scrocco





Free "2" Impostazione senza alcuna chiusura
(permette di impostare la funzione fermo a giorno)




Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Multiblindo Easy EXIT Interasse 92 mm

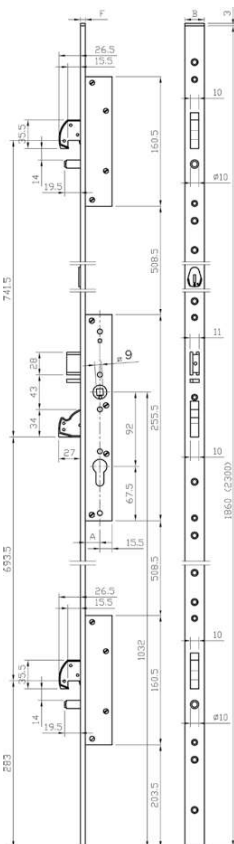

ENTRATA	A	L
35	28	43.5
40	33	48.5




ENTRATA	A	L
35	32	47.5
40	37	52.5

Multiblindo Easy EXIT con funzione antipanico è costituita da Serratura MULTIPUNTO da infilare per montanti con relative contropiastre e la barra di azionamento Pro EXIT. Serratura centrale, interasse mm 92, cilindro a profilo europeo. **Con fermo a giorno.**


Con microswitch in grado di rilevare lo stato dei catenacci. Scrocco destro o sinistro, **non reversibile**. Richiamo catenacci e scrocco con chiave o maniglia. CATENACCIO serratura e deviatori mandata mm 27, rivestiti con placche in acciaio carbonitrurato antitrapano e

antitaglio. 2 terminali in nylon per la versione a U. Viti di fissaggio. Foglio istruzioni.

Accessori abbinabili: Contropiastre 03320* - Contropiastre deviatori 033165 - 033167 - 033169 - 033171



Frontale a U 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 35 DIN DX	7A39003522D.A	1	-	1
Frontale a U 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 35 DIN SX	7A39003522S.A	1	-	1
Frontale a U 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 40 DIN DX	7A39004022D.A	1	-	1
Frontale a U 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 40 DIN SX	7A39004022S.A	1	-	1



Frontale piatto 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 35 DIN DX	7A39103522D.A	1	-	1
Frontale piatto 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 35 DIN SX	7A39103522S.A	1	-	1
Frontale piatto 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 40 DIN DX	7A39104022D.A	1	-	1
Frontale piatto 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 40 DIN SX	7A39104022S.A	1	-	1