



**F5**

Il cilindro F5 assicura un livello standard di protezione contro gli attacchi con il trapano e offre la sufficiente sicurezza per gli accessi.



Progettato

secondo la norma europea EN 1303:2015.


Caratteristiche tecniche

Attack resistance

- Grado 0
- Livello di sicurezza di base: sistema di cifratura a 5 perni
- Resistenza al picking grazie ai contoperni in ottone di forma a fungo

Key related security

- Grado 4: 30.000 cifrature
- Chiave standard verticale in ottone nichelato
- Cifratura a codice assegnato sulla medaglia della chiave

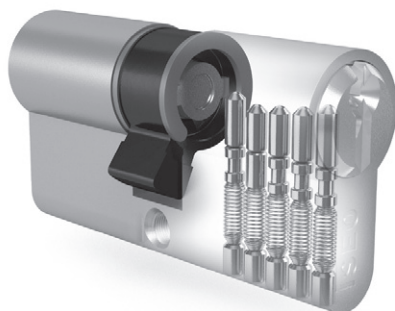


# Cilindri



## F5

Cilindro F5 a DOPPIO PROFILO, chiave 5 spine grande. Camma DIN 30°.

**3 CHIAVI.** Vite di fissaggio. (Chiave grezza codice 020259).



Code

Confezione  
multipia  
Confezione  
singola

Min. ord.

Lunghezza mm	L	C + D	OTTONE		NICHELATO			
			Code	Min. ord.	Code	Min. ord.	Min. ord.	
Lunghezza mm 42	(21+21)	chiave grande 3 spine 020239	<b>820921217</b>		<b>820921219</b>	1	10	10
Lunghezza mm 50	(25+25)	chiave grande 4 spine 020249	<b>820925257</b>		<b>820925259</b>	1	10	10
Lunghezza mm 55	(25+30)	chiave grande 4 spine 020249	<b>820925307</b>		<b>820925309</b>	1	10	10
Lunghezza mm 56	(28+28)		<b>820928287</b>		<b>820928289</b>	1	10	10
Lunghezza mm 61	(28+33)		<b>820928337</b>		<b>820928339</b>	1	10	10
Lunghezza mm 60	(30+30)		<b>820930307</b>		<b>820930309</b>	1	10	10
Lunghezza mm 65	(30+35)		<b>820930357</b>		<b>820930359</b>	1	10	10
Lunghezza mm 70	(30+40)		<b>820930407</b>		<b>820930409</b>	1	10	10
	(35+35)		<b>820935357</b>		<b>820935359</b>	1	10	10
Lunghezza mm 75	(30+45)		<b>820930457</b>		<b>820930459</b>	1	10	10
	(35+40)		<b>820935407</b>		<b>820935409</b>	1	10	10
Lunghezza mm 80	(30+50)		<b>820930507</b>		<b>820930509</b>	1	10	10
	(35+45)		<b>820935457</b>		<b>820935459</b>	1	10	10
	(40+40)		<b>820940407</b>		<b>820940409</b>	1	10	10
Lunghezza mm 85	(30+55)		<b>820930557</b>		<b>820930559</b>	1	10	10
	(35+50)		<b>820935507</b>		<b>820935509</b>	1	10	10
	(40+45)		<b>820940457</b>		<b>820940459</b>	1	10	10
Lunghezza mm 90	(30+60)		<b>820930607</b>		<b>820930609</b>	1	10	10
	(35+55)		<b>820935557</b>		<b>820935559</b>	1	10	10
	(40+50)		<b>820940507</b>		<b>820940509</b>	1	10	10
	(45+45)		<b>820945457</b>		<b>820945459</b>	1	10	10
Lunghezza mm 95	(30+65)		<b>820930657</b>		<b>820930659</b>	1	-	1
	(40+55)		<b>820940557</b>		<b>820940559</b>	1	-	1
Lunghezza mm 100	(30+70)		<b>820930707</b>		<b>820930709</b>	1	-	1
	(35+65)		<b>820935657</b>		<b>820935659</b>	1	-	1
	(40+60)		<b>820940607</b>		<b>820940609</b>	1	-	1
	(50+50)		<b>820950507</b>		<b>820950509</b>	1	-	1
Lunghezza mm 105	(30+75)		<b>820930757</b>		<b>820930759</b>	1	-	1
	(50+55)		<b>820950557</b>		<b>820950559</b>	1	-	1
Lunghezza mm 110	(30+80)		<b>820930807</b>		<b>820930809</b>	1	-	1
	(50+60)		<b>820950607</b>		<b>820950609</b>	1	-	1
Lunghezza mm 120	(65+55)		<b>820965557</b>		<b>820965559</b>	1	-	1