




**F5**

Il cilindro F5 assicura un livello standard di protezione contro gli attacchi con il trapano e offre la sufficiente sicurezza per gli accessi.



Progettato

secondo la norma europea EN 1303:2015.

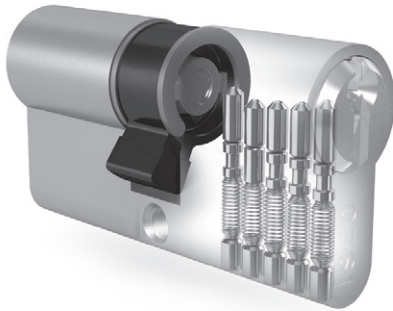

Caratteristiche tecniche

Attack resistance

- Grado 0
- Livello di sicurezza di base: sistema di cifratura a 5 perni
- Resistenza al picking grazie ai contoperni in ottone di forma a fungo

Key related security

- Grado 4: 30.000 cifrature
- Chiave standard verticale in ottone nichelato
- Cifratura a codice assegnato sulla medaglia della chiave


# Cilindri



## F5

Cilindro F5 a DOPPIO PROFILO, chiave 5 spine grande. Camma DIN 30°.

**3 CHIAVI.** Vite di fissaggio. (Chiave grezza codice 020259).



Code

Confezione  
multipia  
Confezione  
singola

Min. ord.

Lunghezza mm	L	C + D	OTTONE		NICHELATO		
			Code	Min. ord.	Code	Min. ord.	Min. ord.
42	21+21	chiave grande 3 spine 020239	820921217	1	820921219	10	10
50	25+25	chiave grande 4 spine 020249	820925257	1	820925259	10	10
55	25+30	chiave grande 4 spine 020249	820925307	1	820925309	10	10
56	(28+28)		820928287	1	820928289	10	10
61	(28+33)		820928337	1	820928339	10	10
60	(30+30)		820930307	1	820930309	10	10
65	(30+35)		820930357	1	820930359	10	10
70	(30+40)		820930407	1	820930409	10	10
	(35+35)		820935357	1	820935359	10	10
75	(30+45)		820930457	1	820930459	10	10
	(35+40)		820935407	1	820935409	10	10
80	(30+50)		820930507	1	820930509	10	10
	(35+45)		820935457	1	820935459	10	10
	(40+40)		820940407	1	820940409	10	10
85	(30+55)		820930557	1	820930559	10	10
	(35+50)		820935507	1	820935509	10	10
	(40+45)		820940457	1	820940459	10	10
90	(30+60)		820930607	1	820930609	10	10
	(35+55)		820935557	1	820935559	10	10
	(40+50)		820940507	1	820940509	10	10
	(45+45)		820945457	1	820945459	10	10
95	(30+65)		820930657	1	820930659	-	1
	(40+55)		820940557	1	820940559	-	1
100	(30+70)		820930707	1	820930709	-	1
	(35+65)		820935657	1	820935659	-	1
	(40+60)		820940607	1	820940609	-	1
	(50+50)		820950507	1	820950509	-	1
105	(30+75)		820930757	1	820930759	-	1
	(50+55)		820950557	1	820950559	-	1
110	(30+80)		820930807	1	820930809	-	1
	(50+60)		820950607	1	820950609	-	1
120	(65+55)		820965557	1	820965559	-	1