




F5

Il cilindro F5 assicura un livello standard di protezione contro gli attacchi con il trapano e offre la sufficiente sicurezza per gli accessi.



Progettato

secondo la norma europea EN 1303:2015.

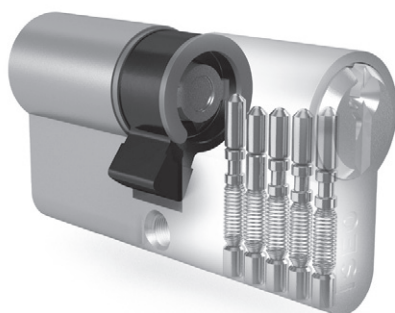

Caratteristiche tecniche

Attack resistance

- Grado 0
- Livello di sicurezza di base: sistema di cifratura a 5 perni
- Resistenza al picking grazie ai contoperni in ottone di forma a fungo

Key related security

- Grado 4: 30.000 cifrature
- Chiave standard verticale in ottone nichelato
- Cifratura a codice assegnato sulla medaglia della chiave

Cilindri



F5

Code	Confezione singola	Confezione multipla	Min. ord.
------	-----------------------	------------------------	-----------




Cilindro F5 **ESTERNO STACCATO** da applicare su porte spessore max mm 85.
Abbinabile a serrature da applicare senza cilindro esterno.
Chiave 5 spine grande. Piastra e viti per fissaggio dall'interno.

3 CHIAVI. (Chiave grezza codice 020259).

OTTONE			
850007	1	10	10

Confezione industriale in sacchetti nylon.

OTTONE			
850007H	1	10	10



Coppia cilindro F5 **INTERNO** da applicare alla serratura e cilindro F5 **ESTERNO STACCATO** da applicare su porte spessore max mm 85.
Abbinabile a elettroserrature con mandate **Serie 5** 53N*. Chiave 5 spine grande.
Piastra e viti per fissaggio dall'interno. **3 CHIAVI.** (Chiave grezza codice 020259).

(Per serie 5310-5312-5314)

OTTONE			
851027	1	10	10

