

Cilindri

F5

F5

Il cilindro F5 assicura un livello standard di protezione contro gli attacchi con il trapano e offre la sufficiente sicurezza per gli accessi.



Progettato

secondo la norma europea EN 1303:2015.



Caratteristiche tecniche

Attack resistance


- Grado 0
- Livello di sicurezza di base: sistema di cifratura a 5 perni
- Resistenza al picking grazie ai contoperni in ottone di forma a fungo

Key related security

- Grado 4: 30.000 cifrature
- Chiave standard verticale in ottone nichelato
- Numerazione a codice sulla medaglia della chiave

Code
 Confezione
 multipla
 Confezione
 singola
 Min. ord.

F5

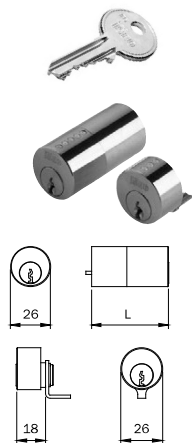

Coppia cilindro F5 **INTERNO** da applicare alla serratura e cilindro F5 ESTERNO FISSO Ø 26.

Da abbinare a serrature da applicare Portoncino e elettroserrature solo scrocco.


Chiave 5 spine grande. Tubo Ø 26 e viti per fissaggio.

3 CHIAVI. (Chiave grezza codice 020259).

(Per serie 431-432-435-436-437-438-450-451-452-481-482-485-486-491-492-493-494-495-496-4250-4210-5950-4910-4350-5200-5203-5204-5205-5220-5224-5250-5253-5255)

OTTONE

per porte con spessore max mm 45	854457	1	10	10
per porte con spessore max mm 50	854507	1	10	10
per porte con spessore max mm 70	854707	1	10	10

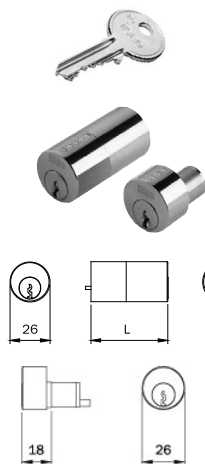

Coppia cilindro F5 **INTERNO** da applicare alla serratura e cilindro F5

ESTERNO FISSO Ø 26 per porte con spessore max mm 50.

Da abbinare a elettroserrature con mandate serie 531**.**


Chiave 5 spine grande. Tubo Ø 26 e viti per fissaggio.

3 CHIAVI. (Chiave grezza codice 020259).

(Per serie 5300-5302-5304-5305-5350-5352)

OTTONE

	858507	1	10	10
--	---------------	---	----	----



Kit di prolungamento cilindro fisso esterno in ottone diametro Ø 26 mm.

OTTONE

	003020	1	10	10
--	---------------	---	----	----