



R6

Il cilindro a chiave piatta reversibile R6, con un livello di sicurezza di base, protegge contro gli attacchi indesiderati grazie alle soluzioni tecniche presenti nel corpo cilindro.




Progettato e certificato

secondo la norma europea EN 1303:2015.

Il cilindro R6 è certificato a un livello di sicurezza di base, e presenta all'interno del corpo cilindro soluzioni tecniche di protezione contro gli attacchi indesiderati.

Certificazione SKG (opzionale)

Il cilindro R6 è disponibile anche in configurazione certificata **SKG**.

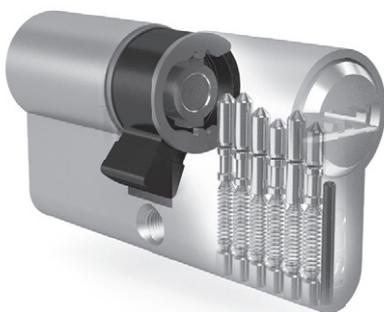

Caratteristiche tecniche

Attack resistance

- Grado 0/Grado D *
- Livello di sicurezza di base: sistema di cifratura a 6 perni in acciaio inox
- Resistenza al picking grazie ai contoperni in ottone sagomati a fungo
- Resistenza al trapano grazie agli inserti posizionati in entrambi i lati del cilindro

Key related security

- Grado 5: min. 30.000 cifrature
- Chiave reversibile in ottone nichelato
- Code Card, per ottenere un duplicato di qualità
- Cifratura a codice assegnato sul collo della chiave

* **R6**: versione a catalogo classificata grado 0;
 su richiesta versione con esecuzione
 anti-trapano classificata grado D.




R6

Code

Confezione
multipla
singola

Min. ord.

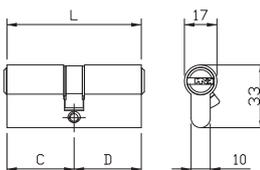

Cilindro R6 DOPPIO PROFILO. Chiave piatta ottone nichelato a 6 spine.
Protezione antitrapano nel corpo cilindro. Camma DIN 30°.

5 CHIAVI. CODE CARD. Vite di fissaggio. (Chiave grezza codice 020839).



L C + D	OTTONE		NICHELATO		
	Code	Code	Confezione multipla	Confezione singola	Min. ord.
Lunghezza mm 56 (28+28)	880928287..5	880928289..5	1	5	5
Lunghezza mm 61 (28+33)	880928337..5	880928339..5	1	5	5
Lunghezza mm 60 (30+30)	880930307..5	880930309..5	1	5	5
Lunghezza mm 65 (30+35)	880930357..5	880930359..5	1	5	5
Lunghezza mm 70 (30+40)	880930407..5	880930409..5	1	5	5
(35+35)	880935357..5	880935359..5	1	5	5
Lunghezza mm 75 (30+45)	880930457..5	880930459..5	1	5	5
(35+40)	880935407..5	880935409..5	1	5	5
Lunghezza mm 80 (30+50)	880930507..5	880930509..5	1	5	5
(35+45)	880935457..5	880935459..5	1	5	5
(40+40)	880940407..5	880940409..5	1	5	5
Lunghezza mm 85 (30+55)	880930557..5	880930559..5	1	5	5
(35+50)	880935507..5	880935509..5	1	5	5
(40+45)	880940457..5	880940459..5	1	5	5
Lunghezza mm 90 (30+60)	880930607..5	880930609..5	1	5	5
(40+50)	880940507..5	880940509..5	1	5	5
(45+45)	880945457..5	880945459..5	1	5	5
Lunghezza mm 95 (30+65)	880930657..5	880930659..5	1	-	1
(40+55)	880940557..5	880940559..5	1	-	1
Lunghezza mm 100 (30+70)	880930707..5	880930709..5	1	-	1
(35+65)	880935657..5	880935659..5	1	-	1
(40+60)	880940607..5	880940609..5	1	-	1
(50+50)	880950507..5	880950509..5	1	-	1
Lunghezza mm 105 (30+75)	880930757..5	880930759..5	1	-	1
(50+55)	880950557..5	880950559..5	1	-	1
Lunghezza mm 110 (30+80)	880930807..5	880930809..5	1	-	1
(50+60)	880950607..5	880950609..5	1	-	1
Lunghezza mm 120 (65+55)	880965557..5	880965559..5	1	-	1