



Vis

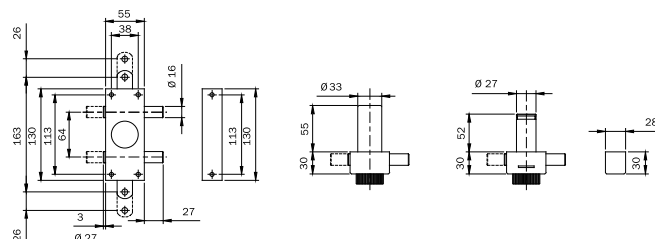


Serratura da applicare di sicurezza reversibile VIS. **CHIUSURA TRIPLICE**. Laterale a due pistoni Ø mm 16, una mandata da mm 27. Verticale alto/basso con foro predisposto per aggancio aste, escursione mm 26. **POMOLO INTERNO**. Sbalzo mm 35 per aste. Incontro a cavallotto superiore. Boccola a pavimento. 3 CHIAVI A POMPA. Una impugnatura chiave in ABS. Cannotto antistrappo VERNICIATO Ø mm 33 per cilindro. Ghiera in ottone nichelato Ø mm 33. Due guida aste. Incontro senza aletta. Viti di fissaggio.

VERNICIATA BRONZO. Cilindro a pompa da mm 50 esterno	910335	1	-	1
VERNICIATA BRONZO. Cilindro a pompa da mm 60 esterno	910335..60	1	-	1
VERNICIATA NERO. Cilindro a pompa da mm 50 esterno	910335..N	1	-	1
VERNICIATA NERO. Cilindro a pompa da mm 60 esterno	910335..N60	1	-	1

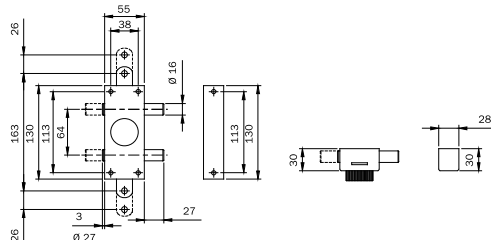

Serratura da applicare di sicurezza reversibile VIS. Verniciata BRONZO. **CHIUSURA TRIPLICE**, laterale a due pistoni Ø mm 16, una mandata da mm 27, verticale alto/basso con foro predisposto per aggancio aste, escursione mm 26. **POMOLO INTERNO. SENZA CILINDRO ESTERNO, SENZA CHIAVI**. Due guida aste. Sbalzo mm 35 per aste. Incontro a cavallotto superiore. Boccola a pavimento. Incontro senza aletta. Viti di fissaggio.

	9103350	1	-	1
--	----------------	---	---	---

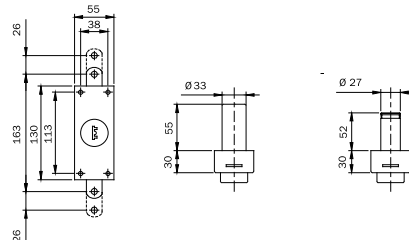

Serratura da applicare di sicurezza. **CHIUSURA DUPLICE**, verticale alto/basso, con foro predisposto per aggancio aste, escursione mm 26. **BUSSOLA GUIDA-CHIAVE INTERNA**. Due guida aste. Sbalzo mm 35 per aste. Incontro a cavallotto superiore. Boccola a pavimento. 3 CHIAVI A POMPA. Una impugnatura chiave in ABS. Cannotto antistrappo VERNICIATO Ø mm 33 per cilindro. Ghiera in ottone nichelato Ø mm 33. Viti di fissaggio.

VERNICIATA BRONZO. Cilindro a pompa da mm 50 esterno	910205	1	-	1
VERNICIATA BRONZO. Cilindro a pompa da mm 60 esterno	910205..60	1	-	1
VERNICIATA NERO. Cilindro a pompa da mm 50 esterno	910205..N	1	-	1
VERNICIATA NERO. Cilindro a pompa da mm 60 esterno	910205..N60	1	-	1