




Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola



IDEA Base Infilare per anta principale e secondaria

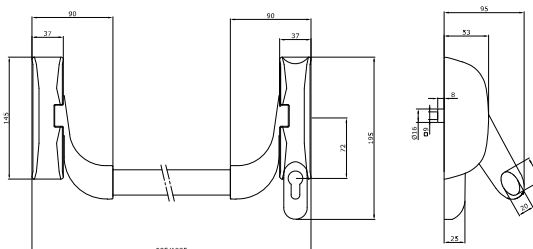

Meccanismo di azionamento **IDEA Base Infilare** per porte TAGLIAFUOCO, PER ANTA PRINCIPALE E SECONDARIA, **REVERSIBILE**, abbinabile a serrature antipanico e controserrature da infilare con quadro maniglia da 9 mm. Interasse mm 72, con rotazione quadro maniglia di **30°**. Dima. Istruzioni di montaggio. QUADRO MANIGLIA DA 9 MM NON IN DOTAZIONE. Marcatura CE EN1125 e certificazione di prodotto ICIM.

Accessori abbinabili da ordinare a parte:

Serratura 2141**65* - 214910654* - Controserratura 2126**65* - Controserratura 2127**65*

Barra ovale 9459* - Contropiastra 032094

Microinterruttore 94100060. Maniglie 032*.

Quadro maniglia 9479* - Accessori 0321*4.

Finitura PVD	94C000020379	1	-	1	NO
Finitura ENDUR4NCE	94C0000R0379	1	-	1	NO
Verniciato NERO	94C000050379	1	-	1	SI
Verniciato GRIGIO METAL	94C000070379	1	-	1	SI

Anti GERMI: protezione antibatterica

Certificazioni



La certificazione ICIM secondo la norma europea EN1125 è valida solo se la barra riportata in questa pagina è abbinata alle serrature, contropiastre, controserrature e accessori ISEO come da tabelle riportate nella pagina seguente. Chiunque acquisti le barre certificate e le abbinati a serrature, controserrature, accessori e/o contropiastre diverse da quelle indicate da ISEO, è responsabile della conformità alla norma EN 1125.


Tutti i certificati aggiornati sono disponibili e scaricabili dal nostro sito web: www.iseoserrature.it



IDEA Base Infilare per anta principale e secondaria

Il dispositivo antipanico per porte tagliafuoco con SERRATURA da infilare PER ANTA PRINCIPALE, è costituito da una barra mobile orizzontale, che aziona il meccanismo della serratura tramite il quadro maniglia. L'azionamento della barra mobile determina la rotazione del quadro maniglia, lo sblocco della serratura e l'apertura della porta. Reversibile per porte destre o sinistre. Tutte le versioni sono abbinabili ad un dispositivo microinterruttore per la segnalazione di apertura porte.

Meccanismo di azionamento	Barra	Serratura	Contropiastra
94C0000*0379	9459*	21411*65*	032094
94C0000*0379	9459*	214910654..*	032094

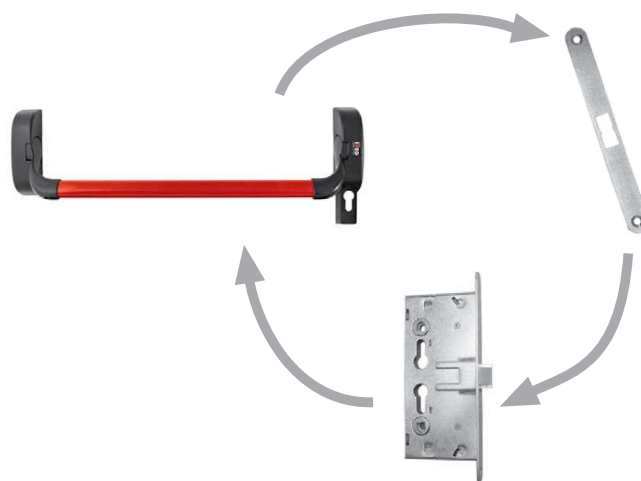

Il dispositivo antipanico per porte tagliafuoco con CONTROSERRATURA da infilare PER ANTA SECONDARIA, è costituito da una barra mobile orizzontale, che aziona il meccanismo della serratura tramite il quadro maniglia. L'azionamento della barra mobile determina la rotazione del quadro maniglia della controserratura, dentro la quale si muovono le aste inferiori e superiori, lo scrocco della serratura antipanico nell'anta principale viene richiamato e le due ante vengono aperte. Reversibile per porte destre o sinistre. Tutte le versioni sono abbinabili ad un dispositivo microinterruttore per la segnalazione di apertura porte.

Meccanismo di azionamento	Barra	Controserratura	Accessori
94C0000*0379	9459*	2126**65*	0321*4
94C0000*0379	9459*	2127**65*	0321*4

