




F5

Il cilindro F5 assicura un livello standard di protezione contro gli attacchi con il trapano e offre la sufficiente sicurezza per gli accessi.



Progettato

secondo la norma europea EN 1303:2015.

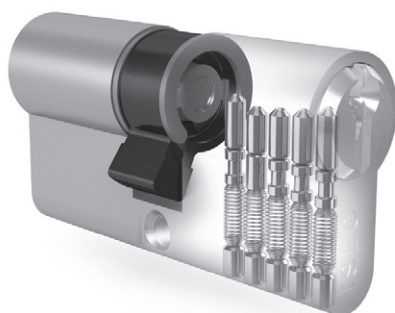

Caratteristiche tecniche

Attack resistance

- Grado 0
- Livello di sicurezza di base: sistema di cifratura a 5 perni
- Resistenza al picking grazie ai contoperni in ottone di forma a fungo

Key related security

- Grado 4: 30.000 cifrature
- Chiave standard verticale in ottone nichelato
- Cifratura a codice assegnato sulla medaglia della chiave



F5

Code

Confezione
multipla
singola

Min. ord.



Cilindro F5 a DOPPIO PROFILO tondo sfaccettato $\varnothing 22$, chiave 5 spine piccola.

Abbinabile a serrature 712*, 713*, 725*.

3 CHIAVI. (Chiave grezza codice 020159).

L C + D

Lunghezza mm 54 (27+27)

Lunghezza mm 60 (27+33)

Lunghezza mm 70 (30+40)

Lunghezza mm 66 (33+33)

Lunghezza mm 80 (40+40)

OTTONE

840027277

1 10 10

840027337

1 10 10

840030407


1 10 10

840033337

1 10 10

840040407

1 10 10



Cilindro F5 a DOPPIO PROFILO tondo sfaccettato $\varnothing 26$, chiave 5 spine grande.

Abbinabile a serrature 600*, 601*, 603*, 604*, 605*, 610*, 620*.

3 CHIAVI. (Chiave grezza codice 020159).

L C + D

Lunghezza mm 56 (28+28)

OTTONE

842028287

1 10 10

