




# F5

Il cilindro F5 assicura un livello standard di protezione contro gli attacchi con il trapano e offre la sufficiente sicurezza per gli accessi.



## Progettato

secondo la norma europea EN 1303:2015.

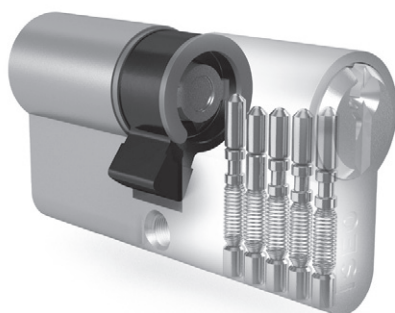

## Caratteristiche tecniche

### Attack resistance

- Grado 0
- Livello di sicurezza di base: sistema di cifratura a 5 perni
- Resistenza al picking grazie ai contoperni in ottone di forma a fungo

### Key related security

- Grado 4: 30.000 cifrature
- Chiave standard verticale in ottone nichelato
- Cifratura a codice assegnato sulla medaglia della chiave



**F5**

Code

Confezione  
multipla  
singola


Min. ord.



Cilindro F5 MONOPROFILO, chiave 5 spine grande. Camma DIN 30°.  
**3 CHIAVI.** Vite di fissaggio. (Chiave grezza codice 020259).



L	C + D	OTTONE	NICHELATO	1	10	10
Lunghezza mm 35	(25+10)	<b>820925107</b>	<b>820925109</b>			



Cilindro F5 MONOPROFILO, chiave 5 spine grande. Camma DIN 8 posizioni.  
**3 CHIAVI.** Vite di fissaggio. (Chiave grezza codice 020259).



L	C + D	OTTONE	NICHELATO	1	10	10
Lunghezza mm 40	(30+10)	<b>820930107</b>	<b>820930109</b>			
Lunghezza mm 45	(35+10)	<b>820935107</b>	<b>820935109</b>			
Lunghezza mm 50	(40+10)	<b>820940107</b>	<b>820940109</b>			
Lunghezza mm 55	(45+10)	<b>820945107</b>	<b>820945109</b>			
Lunghezza mm 60	(50+10)	<b>820950107</b>	<b>820950109</b>			
Lunghezza mm 65	(55+10)	<b>820955107</b>	<b>820955109</b>			
Lunghezza mm 70	(60+10)	<b>820960107</b>	<b>820960109</b>			
Lunghezza mm 75	(65+10)	<b>820965107</b>	<b>820965109</b>			
Lunghezza mm 80	(70+10)	<b>820970107</b>	<b>820970109</b>			
Lunghezza mm 90	(80+10)	<b>820980107</b>	<b>820980109</b>			
Lunghezza mm 100	(90+10)	<b>820990107</b>	<b>820990109</b>		-	1
Lunghezza mm 105	(95+10)	<b>820995107</b>	<b>820995109</b>		-	1