


## R6 Plus Caratteristiche tecniche

### ATTACK RESISTANCE

- Grado 0
- Livello di sicurezza di base: sistema di cifratura a 6 perni in acciaio inox
- Resistenza al picking grazie ai controperni in ottone sagomati a fungo
- Resistenza al trapano grazie agli inserti posizionati in entrambi i lati del corpo cilindro

### KEY RELATED SECURITY

- Grado 5: min. 30.000 cifrature
- Chiave reversibile in ottone nichelato
- Numerazione a codice sul collo della chiave
- Testa chiave in metallo con possibilità di aggiungere un cappuccio in materiale plastico, incluso nella confezione
- 5 chiavi padronali e una chiave di cantiere
- Code Card, per ottenere un duplicato di qualità

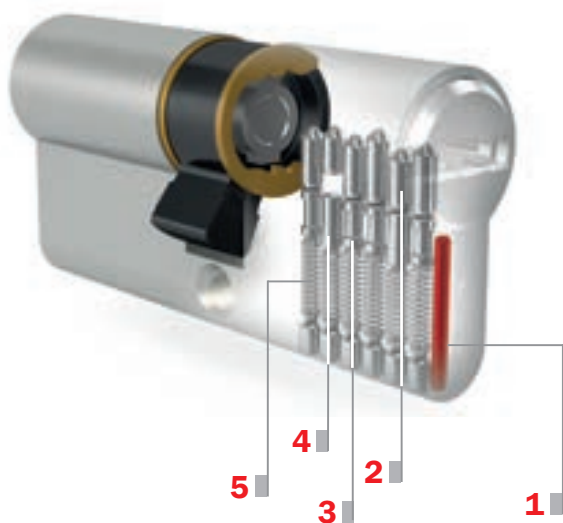

**1** Spine antitrapano nel corpo

**2** Perna di cifratura in acciaio inox

**3** Controperna a fungo antipicking in ottone

**4** Controperna antigiooco in ottone

**5** Molle in bronzo fosforoso



**6** Impugnatura in gomma

**7** Numerazione e codice sul collo della chiave

**8** Chiave reversibile in ottone nichelato a collo lungo


Code

Min. ord.  
Confezione  
multipla  
Confezione  
singola**R6 Plus 1+5**Cilindro R6 Plus a **DOBPIO PROFILO**. Chiave piatta ottone nichelato a 6 spine.**Protezione** antitrapano nel corpo cilindro. Camma DIN 30°.**1 CHIAVE DI CANTIERE + 5 CHIAVI PADRONALI. CODE CARD.**

Vite mm 65. (Chiave grezza codice 020819).

**Confezionati in ASTUCCIO**

|                  | L       | C + D | NICHELATO             |         |
|------------------|---------|-------|-----------------------|---------|
| Lunghezza mm 60  | (30+30) |       | <b>82R6030309C..5</b> | 1 10 10 |
| Lunghezza mm 65  | (30+35) |       | <b>82R6030359C..5</b> | 1 10 10 |
| Lunghezza mm 70  | (30+40) |       | <b>82R6030409C..5</b> | 1 10 10 |
|                  | (35+35) |       | <b>82R6035359C..5</b> | 1 10 10 |
| Lunghezza mm 75  | (30+45) |       | <b>82R6030459C..5</b> | 1 10 10 |
|                  | (35+40) |       | <b>82R6035409C..5</b> | 1 10 10 |
| Lunghezza mm 80  | (30+50) |       | <b>82R6030509C..5</b> | 1 10 10 |
|                  | (35+45) |       | <b>82R6035459C..5</b> | 1 10 10 |
|                  | (40+40) |       | <b>82R6040409C..5</b> | 1 10 10 |
| Lunghezza mm 85  | (35+50) |       | <b>82R6035509C..5</b> | 1 10 10 |
|                  | (40+45) |       | <b>82R6040459C..5</b> | 1 10 10 |
| Lunghezza mm 90  | (30+60) |       | <b>82R6030609C..5</b> | 1 10 10 |
|                  | (35+55) |       | <b>82R6035559C..5</b> | 1 10 10 |
|                  | (40+50) |       | <b>82R6040509C..5</b> | 1 10 10 |
|                  | (45+45) |       | <b>82R6045459C..5</b> | 1 10 10 |
| Lunghezza mm 95  | (35+60) |       | <b>82R6035609C..5</b> | 1 10 10 |
|                  | (45+50) |       | <b>82R6045509C..5</b> | 1 10 10 |
| Lunghezza mm 100 | (30+70) |       | <b>82R6030709C..5</b> | 1 10 10 |
|                  | (40+60) |       | <b>82R6040609C..5</b> | 1 10 10 |
|                  | (50+50) |       | <b>82R6050509C..5</b> | 1 10 10 |
| Lunghezza mm 110 | (30+80) |       | <b>82R6030809C..5</b> | 1 10 10 |
|                  | (40+70) |       | <b>82R6040709C..5</b> | 1 10 10 |
|                  | (50+60) |       | <b>82R6050609C..5</b> | 1 10 10 |
| Lunghezza mm 120 | (40+80) |       | <b>82R6040809C..5</b> | 1 10 10 |
|                  | (50+70) |       | <b>82R6040809C..5</b> | 1 10 10 |

**PER VERSIONE CHIAVI UGUALI AGGIUNGERE 8 AL CODICE (es. 82R6030309C..58).**