


TSEO®

CSR

R9 Country



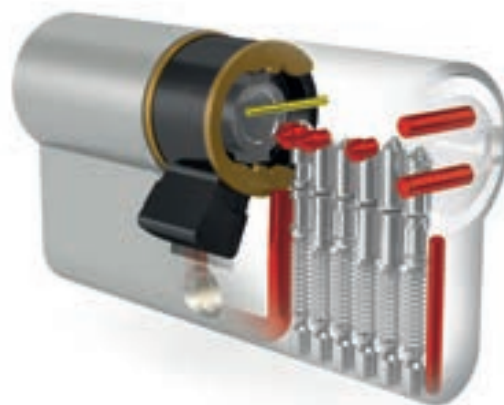

R9 Country Certificazione DIN EN 1303



Certificazione BSI.

I cilindri della serie R9 hanno ottenuto tramite l'ente normativo **BSI** la certificazione numero KM544418 che attesta un'elevata resistenza al BUMPING (certificazione ottenuta in abbinamento alle serrature).



Certificazione SKG

Il cilindro R9 Country è disponibile anche in configurazione certificata **SKG**. La certificazione SKG garantisce in modo continuativo la conformità dei prodotti ai più alti requisiti di sicurezza ed è un valore aggiunto fondamentale in materia di antieffrazione.

Il marchio SKG sui prodotti infatti è garanzia di alta resistenza alle tecniche di scasso più comuni.



Certificazione PIV



R9 Country Caratteristiche tecniche

DIN EN 1303

CSR



**SISTEMA COMBINATO
A CHIAVE
REVERSIBILE**


IL PROFILO REGISTRATO (trademark) assicura la protezione contro la duplicazione illegale della chiave. Il cilindro R9 offre buona resistenza contro gli attacchi indesiderati, grazie a dispositivi specifici all'interno del cilindro.

ATTACK RESISTANCE

- Grado D
- Barra antispezzamento in acciaio armonico, per aumentare la resistenza alla rottura e allo sfilamento
- Resistenza al trapano: dispositivi anti trapano nel corpo e nel cilindretto
- Resistenza al bumping: perni e controperni certificati contro la manipolazione

KEY RELATED SECURITY

- Grado 5: min. 30.000 cifrature
- Trademark sulla chiave per una protezione senza limiti di tempo
- Property Card
- Chiave in alpacca
- Numerazione a codice sulla medaglia della chiave

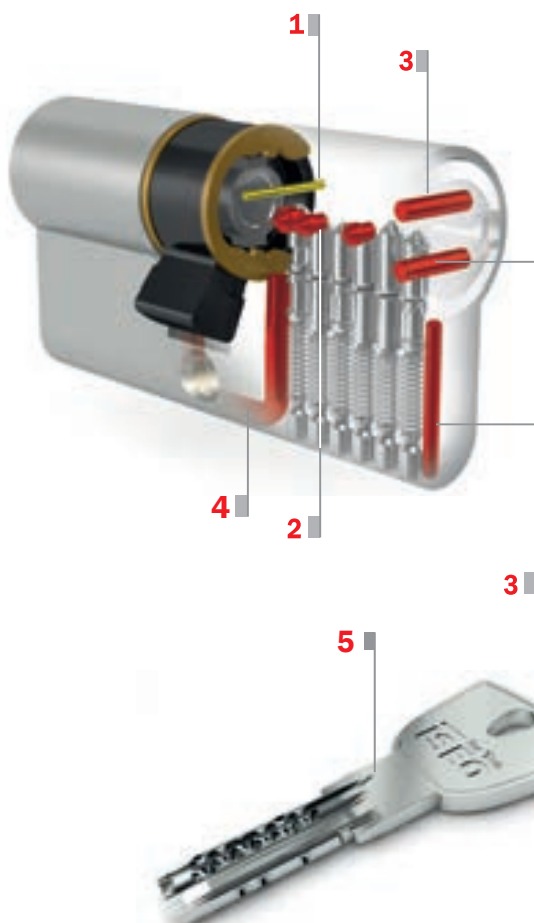

1 Perno in acciaio di controllo sul trademark

2 Pistoncini inferiori e laterali in acciaio

3 Protezione antitrapano in acciaio nel corpo e nel cilindretto

4 Barra antispezzamento in acciaio armonico

5 Chiave reversibile, in alpacca



Code

 Min. ord.
 Confezione
 multipla
 Confezione
 singola

R9 Country cantiere 1+5



Cilindro R9 Country, DOPPIO PROFILO EUROPEO NICHELATO. CHIAVE DI CANTIERE

Cifratura a **9 perni**, chiave reversibile in alpacca. Profilo chiave protetto e registrato.

RESISTENTE AL BUMPING. Protezione antitrapano nel corpo cilindro e nel cilindretto.

Perni di cifratura in acciaio inox. Barra antistrappo. Camma DIN 30°.


1 CHIAVE DI CANTIERE + 5 PADRONALI Vite di fissaggio. **CARTA DI PROPRIETÀ.**

(Chiave grezza di cantiere codice 80RARW0FO).



NICHELATO

L	C + D				
Lunghezza mm 60	(30+30)	82RA030309CF.5	1	-	-
Lunghezza mm 65	(30+35)	82RA030359CF.5	1	-	-
Lunghezza mm 70	(30+40)	82RA030409CF.5	1	-	-
	(35+35)	82RA035359CF.5	1	-	-
Lunghezza mm 80	(30+50)	82RA030509CF.5	1	-	-
	(35+45)	82RA035459CF.5	1	-	-
Lunghezza mm 85	(35+50)	82RA035509CF.5	1	-	-
Lunghezza mm 90	(30+60)	82RA030609CF.5	1	-	-
	(35+55)	82RA035559CF.5	1	-	-
	(40+50)	82RA040509CF.5	1	-	-
Lunghezza mm 100	(40+60)	82RA040609CF.5	1	-	-
Lunghezza mm 110	(50+60)	82RA050609CF.5	1	-	-
Lunghezza mm 120	(40+80)	82RA040809CF.5	1	-	-

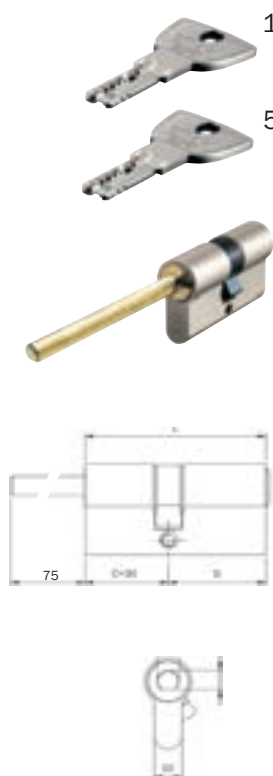

Cilindro R9 Country, PROFILO EUROPEO NICHELATO. CHIAVE DI CANTIERE

PREDISPOSTO POMOLO. Cifratura a **9 perni**, chiave reversibile in alpacca.

Profilo chiave protetto e registrato. **RESISTENTE AL BUMPING.**

Protezione antitrapano nel corpo cilindro e nel cilindretto. Perni di cifratura in acciaio inox.

Barra antistrappo. **Codolo Ø 8x75 mm.** Camma DIN 30°.

1 CHIAVE DI CANTIERE + 5 PADRONALI Vite di fissaggio. **CARTA DI PROPRIETÀ.**

(Chiave grezza di cantiere codice 80RARW0FO).



NICHELATO

L	C + D				
Lunghezza corpo cilindro mm 60	(30+30)	82RA6D0309CF.5	1	-	-
Lunghezza corpo cilindro mm 75	(30+35)	82RA6D0359CF.5	1	-	-