










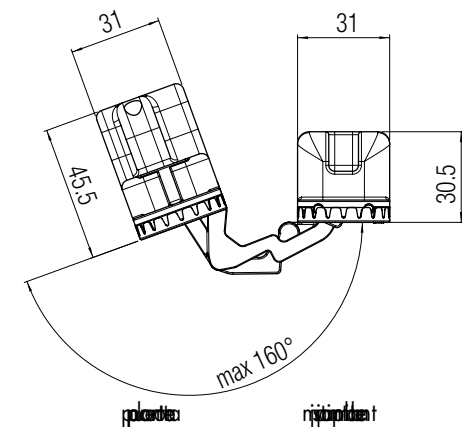
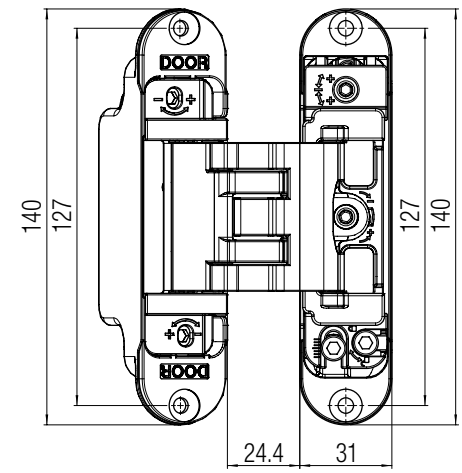
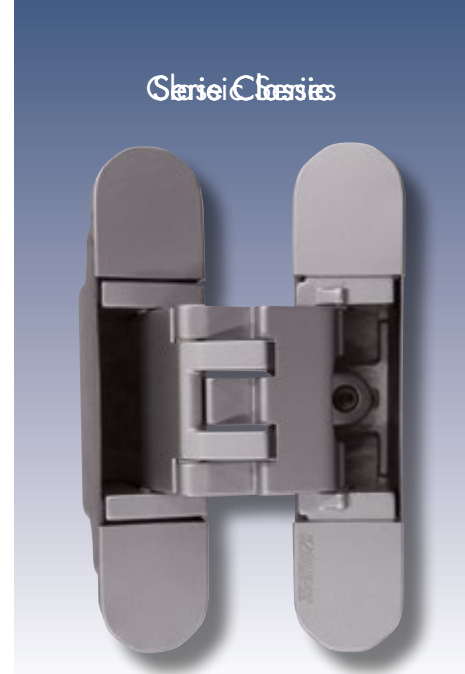


# KUBICA KubiKuadra K3000




<p><b>MATERIALE</b></p> <p>Zamak</p>	<p><b>LOAD CAPACITY</b></p> <p>45 kg (2 Children)</p> <p>60 kg (3 Children)</p> 	<p><b>APPLICAZIONE</b></p> <p>Positativo / Multistato / Inverso</p> 	<p><b>APPLICAZIONE</b></p> <p>Chiuso / Inverso / Inverso (Inverso)</p>  <p>max 14 mm</p>
<p><b>INTERDIZIONE</b></p>  <p>K-max 7,5 mm</p>	<p><b>HINGE MOUNTED ON OPPOSITE LEAF</b></p>  <p>Esp. max 46 mm</p>		<p><b>OPENING ANGLE</b></p> <p>160°</p> 
<p><b>APPLICAZIONE</b></p>  <p>Z +3 / -3</p> <p>X +3 / -2</p> <p>Y x1 / -1</p>	<p><b>CAVILLOVER</b></p> <p>Aluminium</p> 	<p><b>NUMERO PERI RODDINGS</b></p> <p>5</p> 	<p>EN 1670</p> <p>Resistenza alla corrosione</p> <p><b>2206</b></p>
<p><b>MADE IN ITALY</b></p> 			



Información de detalles:



**Assemblage**

Color	Código de art.
	<b>K 3000 CS DXSX</b>
	<b>K 3000 NS DXSX</b>
	<b>K 3000 OR DXSX</b>

Per informazioni e prezzi visitate il sito [www.kronakoblenz.com](http://www.kronakoblenz.com) o contattate il vostro rivenditore Krona Koblenz per conoscere la disponibilità.



**Tabelle di portata (carichi) (K3000) (a la guida de lectura)**


K3000 - 45 Kg - N°22 hinges												
2000	45	45	45	45	45	45	45	45	45	43	42	
1950	45	45	45	45	45	45	45	45	44	42	41	
1900	45	45	45	45	45	45	45	45	43	41	40	
1850	45	45	45	45	45	45	45	44	42	40	39	
1800	45	45	45	45	45	45	44	42	41	39	37	
1750	45	45	45	45	45	45	43	41	39	38	36	
1700	45	45	45	45	45	44	42	40	38	37	35	
1650	45	45	45	45	45	43	41	39	37	36	34	
1600	45	45	45	45	43	41	39	38	36	35	33	
1550	45	45	45	44	42	40	38	36	35	34	32	
1500	45	45	45	43	41	39	37	35	34	32	31	
1450	45	45	44	41	39	37	36	34	33	31	30	
1540	45											
	926	700	800	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
Lunghezza porta (m) (**)												

K3000 - 60 Kg - N°33 hinges												
2000	60	60	60	60	60	59	57	54	52	50	48	
1950	60	60	60	60	60	58	55	53	51	49	47	
1900	60	60	60	60	59	56	54	52	49	47	46	
1850	60	60	60	60	58	55	52	50	48	46	44	
1800	60	60	60	59	56	54	51	49	47	45	43	
1750	60	60	60	57	55	52	50	47	46	44	42	
1700	60	60	59	56	53	51	48	46	44	42	41	
1650	60	60	57	54	52	49	47	45	43	41	40	
1600	60	60	55	53	50	48	45	43	42	40	38	
1550	60	60	54	51	48	46	44	42	40	39	37	
1500	60	59	52	49	47	45	43	41	39	37	36	
1450	60	57	50	48	45	43	41	39	38	36	35	
1730	60											
	900	700	800	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
Lunghezza porta (m) (**)												


- Testato a parete: altezza 2200mm - Width 900mm - angle of door 90°/90°.

\*\* Con gli elementi di serie, il carico massimo è di 45kg per coppia di cerniere. Per carichi superiori, è necessario utilizzare cerniere rinforzate. Per carichi superiori a 60kg, è necessario utilizzare cerniere rinforzate e un sistema di ancoraggio a parete. Il sistema di ancoraggio a parete deve essere installato in un muro di mattoni o in un muro di cemento. Il sistema di ancoraggio a parete deve essere installato in un muro di mattoni o in un muro di cemento. Il sistema di ancoraggio a parete deve essere installato in un muro di mattoni o in un muro di cemento.


**Quanto appiattire il telaio**

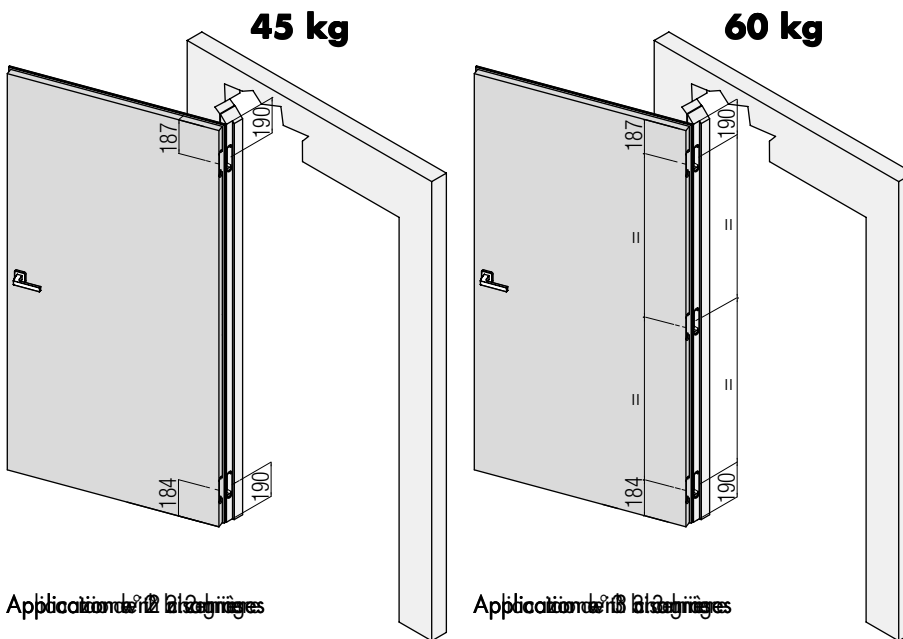


**JEM fitting profile**

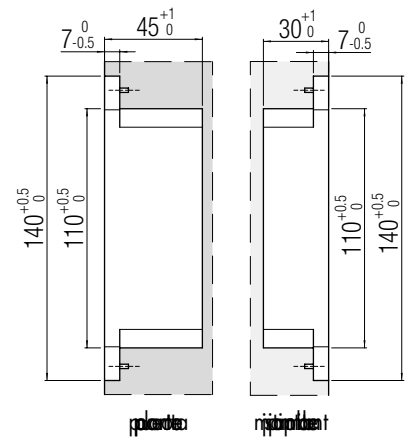


**Installazione del sistema di chiusura sulla porta**

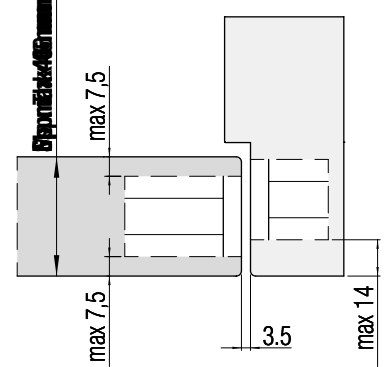

**Installazione del sistema di chiusura sulla porta**

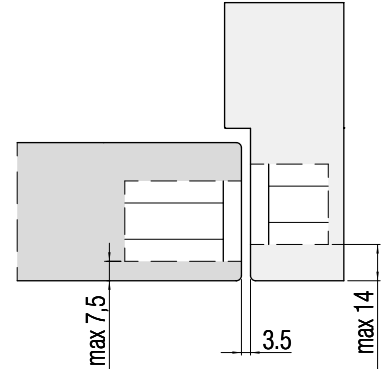

**Metodo di installazione per il sistema di chiusura con il sistema di ancoraggio a parete**

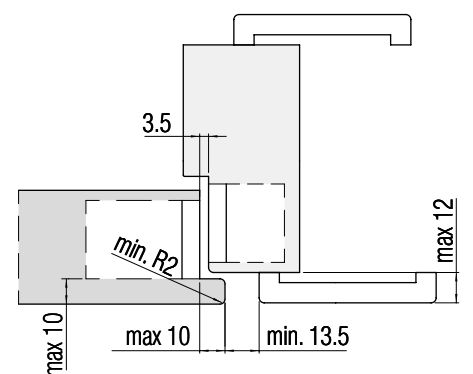

Il sistema di chiusura deve essere installato in un muro di mattoni o in un muro di cemento. Il sistema di ancoraggio a parete deve essere installato in un muro di mattoni o in un muro di cemento.