
















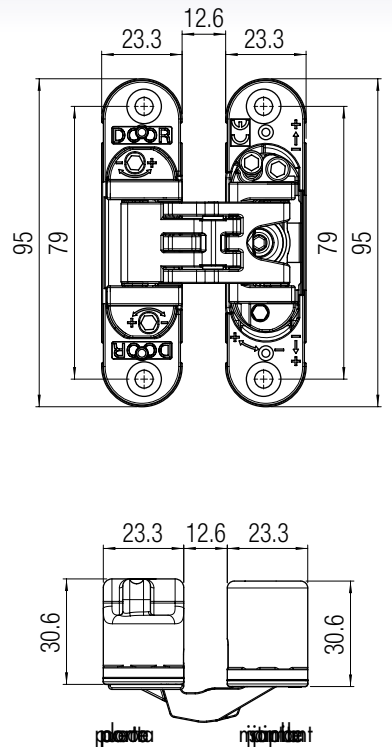
# KUBICA K6200







<p><b>INSTRUMENTE</b></p> <p>Zamak</p>	<p><b>LOAD CAPACITY</b></p> <p>45 kg (12 Dinges)</p> <p>60 kg (13 Dinges)</p> 	<p><b>APPLICAZIONE</b></p> <p>Per porta sfalsata</p> 	<p><b>INSTRUMENTE</b></p>  <p>K-max 4 mm</p>
<p><b>HINGE MOUNTED ON CONCEALED LEAF</b></p>  <p>Esp. max 31 mm</p>	<p><b>OPENING ANGLE D'APERTURE</b></p> <p>180°</p> 	<p><b>NEED FOR COVER</b></p>  <p>Z +2.5 / -2.5 X +3 / -2 Y x1 / -1</p>	
<p><b>Testato Testato Testato CONCETTI: concetti concetti concetti concetti</b></p> 	<p><b>FINISHING</b></p> <p>Full HD</p> 	<p><b>COVER</b></p> <p>Aluminium</p>  <p>Kit di copertura (optional)</p>	<p><b>NUMBER OF RODS</b></p> <p>5</p> 
<p><b>ift</b> Product Quality</p> <p>Multi-axis, concealed hinges EAD 020001-01-0405</p> <p>Reg.-N°: 9000283</p>	<p>Rif. report reference N° R27182-20130522</p> <p><b>UL US</b></p>	<p>EN 1634-1</p>  <p><b>30 min.</b></p>	  
<p><b>CE</b></p> <p>Krona Koblenz SpA Via Romero, 1 47853 Coriano</p> <p>18</p> <p>0757</p> <p>ETA-17/0575 DOP/DOP-N: 004ITA/CPR/2018-02-01</p> <p>HINGES DO NOT CONTAIN HARMFUL SUBSTANCES</p> <p>KUBICA K6200</p> <p><a href="https://www.kronakoblenz.com/en/koblenz/hinges_24689/kubica-k6200_24655">https://www.kronakoblenz.com/en/koblenz/hinges_24689/kubica-k6200_24655</a></p>	<p>EN 1670</p> <p>Resistenza alla corrosione</p> <p><b>2400 hours</b></p>	<p><b>MADE IN ITALY</b></p> 	

\* Testato in laboratorio secondo norme EN 1634-1, EN 1670, EN 12543-1, EN 12543-2, EN 12543-3, EN 12543-4, EN 12543-5, EN 12543-6, EN 12543-7, EN 12543-8, EN 12543-9, EN 12543-10, EN 12543-11, EN 12543-12, EN 12543-13, EN 12543-14, EN 12543-15, EN 12543-16, EN 12543-17, EN 12543-18, EN 12543-19, EN 12543-20, EN 12543-21, EN 12543-22, EN 12543-23, EN 12543-24, EN 12543-25, EN 12543-26, EN 12543-27, EN 12543-28, EN 12543-29, EN 12543-30, EN 12543-31, EN 12543-32, EN 12543-33, EN 12543-34, EN 12543-35, EN 12543-36, EN 12543-37, EN 12543-38, EN 12543-39, EN 12543-40, EN 12543-41, EN 12543-42, EN 12543-43, EN 12543-44, EN 12543-45, EN 12543-46, EN 12543-47, EN 12543-48, EN 12543-49, EN 12543-50, EN 12543-51, EN 12543-52, EN 12543-53, EN 12543-54, EN 12543-55, EN 12543-56, EN 12543-57, EN 12543-58, EN 12543-59, EN 12543-60, EN 12543-61, EN 12543-62, EN 12543-63, EN 12543-64, EN 12543-65, EN 12543-66, EN 12543-67, EN 12543-68, EN 12543-69, EN 12543-70, EN 12543-71, EN 12543-72, EN 12543-73, EN 12543-74, EN 12543-75, EN 12543-76, EN 12543-77, EN 12543-78, EN 12543-79, EN 12543-80, EN 12543-81, EN 12543-82, EN 12543-83, EN 12543-84, EN 12543-85, EN 12543-86, EN 12543-87, EN 12543-88, EN 12543-89, EN 12543-90, EN 12543-91, EN 12543-92, EN 12543-93, EN 12543-94, EN 12543-95, EN 12543-96, EN 12543-97, EN 12543-98, EN 12543-99, EN 12543-100.

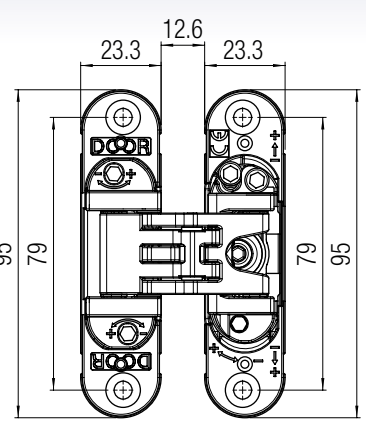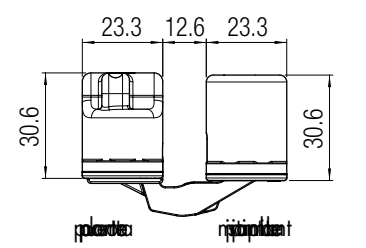

Series Classics



Finishes	
Color	Code
	Chromato <b>K 6200 CL HD</b>
	Chromato <b>K 6200 CS HD</b>
	Nichel <b>K 6200 NS HD</b>
	Chromato <b>K 6200 OR HD</b>
	Bronze <b>K 6200 BR HD</b>
	Black <b>K 6200 BI HD</b>
	Black <b>K 6200 NR HD</b>

Per informazioni sui prezzi e la disponibilità dei prodotti, visitate il sito [www.kronakoblenz.com](http://www.kronakoblenz.com) o contattate il servizio clienti Krona Koblenz per conoscere la disponibilità.




## Tabelle dei punti vendita (consultare il proprio rivenditore) e la guida di lettura

## JEANNE et JEANNE

K6200 - 45 Kg - N°22 hubgrößen													
2000		*45	*45	*45	*45	*45	*45	*45	*43	*41	39	37	36
1950		*45	*45	*45	*45	*45	*45	*43	*42	40	38	37	35
1900		*45	*45	*45	*45	*44	*42	40	39	37	36	34	
1850		*45	*45	*45	*45	*44	*41	39	38	36	35	33	
1800		*45	*45	*45	*44	*42	40	38	37	35	34	32	
1750		*45	*45	*45	*43	*41	39	37	36	34	33	32	
1700		*45	*45	*44	*42	40	38	36	35	33	32	31	
1650		*45	*45	*43	*41	39	37	35	34	32	31	30	
1600		*45	*45	*42	39	37	36	34	33	31	30	29	
1550		*45	*45	40	38	36	35	33	32	30	29	28	
1500		*45	*44	39	37	35	33	32	31	29	28	27	
1450		*45	*42	38	36	34	32	31	30	28	27	26	
1730	45												
	900	700	800	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	
Loggiermaß (m/min)**													

\*Considerare il peso di 45 Kg per ogni punto di CE

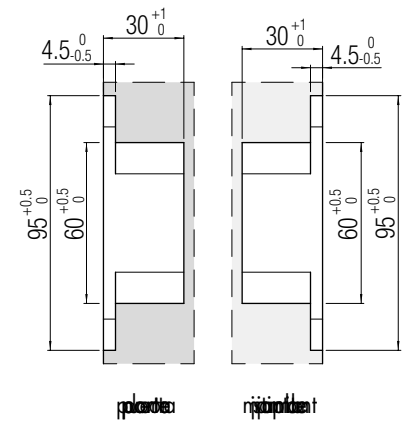


K6200 - 60 Kg - N°33 hubgrößen													
2000		60	60	60	60	60	59	57	54	52	50	48	
1950		60	60	60	60	60	58	55	53	51	49	47	
1900		60	60	60	60	59	56	54	52	49	47	46	
1850		60	60	60	60	58	55	52	50	48	46	44	
1800		60	60	60	59	56	54	51	49	47	45	43	
1750		60	60	60	57	55	52	50	47	46	44	42	
1700		60	60	59	56	53	51	48	46	44	42	41	
1650		60	60	57	54	52	49	47	45	43	41	40	
1600		60	60	55	53	50	48	45	43	42	40	38	
1550		60	60	54	51	48	46	44	42	40	39	37	
1500		60	59	52	49	47	45	43	41	39	37	36	
1450		60	57	50	48	45	43	41	39	38	36	35	
1730	60												
	900	700	800	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	
Loggiermaß (m/min)**													


- Testato con peso fino a 22000 mm. Tutti i test sono stati effettuati a 90°.

\*\* È vietata l'installazione in luoghi dove sono presenti gas, vapori, aerosol, ecc. applicando le norme di sicurezza. I punti vendita non possono essere installati in ambienti con umidità superiore al 60%. In caso di dubbi, consultare il rivenditore. I punti vendita sono destinati all'uso residenziale e commerciale. La garanzia è valida solo per i punti vendita installati in conformità alle istruzioni. Per ulteriori informazioni, consultare il sito web del rivenditore. La garanzia è valida solo per i punti vendita installati in conformità alle istruzioni. Per ulteriori informazioni, consultare il sito web del rivenditore. La garanzia è valida solo per i punti vendita installati in conformità alle istruzioni. Per ulteriori informazioni, consultare il sito web del rivenditore.



## Installazione dell'hardware sulla door leaf

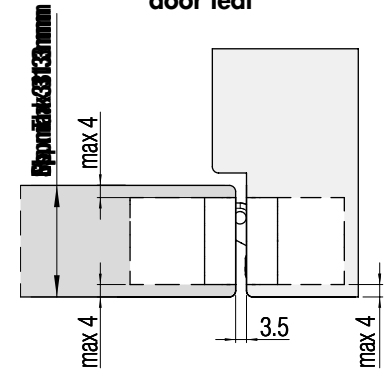

## Installazione dell'hardware sulla door leaf

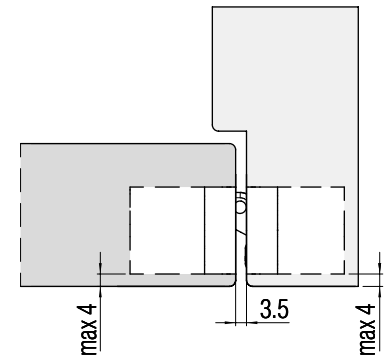

## Spessore della lamina

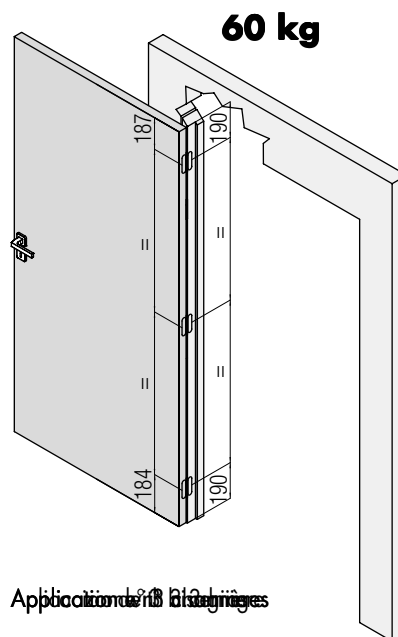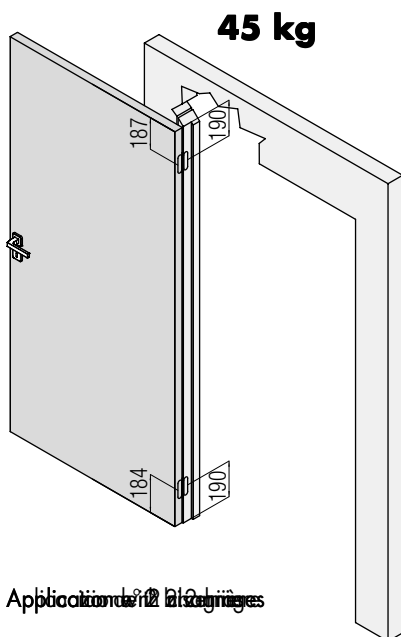

Applicazione in 2 Bistappages

Applicazione in 2 Bistappages

! Attenzione: la garanzia è valida solo se l'hardware è installato in conformità alle istruzioni. Per ulteriori informazioni, consultare il sito web del rivenditore.

Index  
Vademecum  
Legenda  
Performance Series  
Evolution Series  
Classic Series  
Finishes  
Accessories  
Warnings