













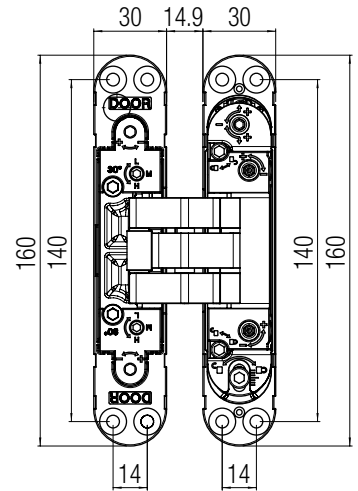


<p><b>MATERIALE</b></p> <p>Zamak</p>	<p><b>LOAD CAPACITY</b> 60 kg (130 lb)</p> 	<p><b>APPLICAZIONE</b> Per la chiusura di porte</p> 	<p><b>APPLICAZIONE</b> Per la chiusura di serrande</p>  <p>Attenzione: il serraggio automatico è stabile</p>
<p><b>MONTAGNA</b></p>  <p>K-max 4 mm</p>	<p><b>INSTALLAZIONE SULLA LAMINA</b></p>  <p>Esp. max 38 mm</p>		<p><b>OPENING ANGLE D'APERTURA</b> 180°</p> 
<p><b>RECHERCHES</b></p>  <p>Z +3 / -3 X +2 / -2 Y +1 / -1</p>	<p><b>FINISHING</b> Full HD</p> 	<p><b>NUMERO CODICE</b> NON: K7080 / K7316</p> 	<p><b>MATERIALE</b> CACHAVER Aluminium</p> 
<p><b>NUMERO RI ROTAZIONE</b> 7</p> 	<p>EN 1670</p> <p>Resistenza alla corrosione</p> <p><b>2400 hours</b></p>	<p><b>MADE IN ITALY</b></p> 	



**Assemblage**

Color	Código de art.
 Gris mate	<b>K 2000 CS HD</b>
 Blanco mate	<b>K 2000 NS HD</b>

Per informazioni sui punti di vendita Krona Koblentz, visitate il sito Krona Koblentz o contattate il servizio clienti Krona Koblentz per conoscere la disponibilità



Información del producto:



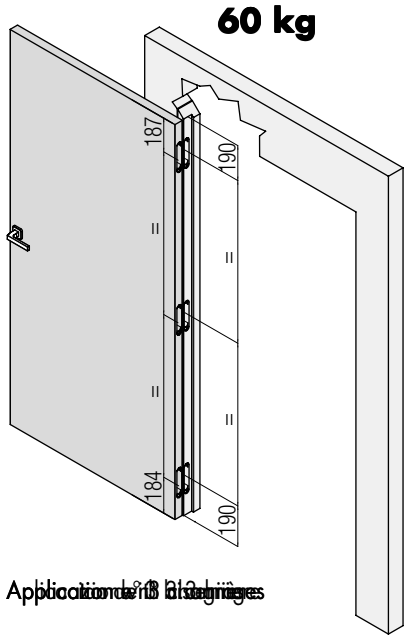


**Tabelle di dimensioni** (dimensions table) (a la page 17) (tablas de dimensiones) (a la page 17) (tablas de dimensiones)

K2000 - 60 Kg - N°33 hinges									
Eccentricità massima (mm) (**)	2000	60	60	60	60	60	59	57	
	1950	60	60	60	60	60	58	55	
	1900	60	60	60	60	59	56	54	
	1850	60	60	60	60	58	55	52	
	1800	60	60	60	59	56	54	51	
	1750	60	60	60	57	55	52	50	
	1700	60	60	59	56	53	51	48	
	1650	60	60	57	54	52	49	47	
	1600	60	60	55	53	50	48	45	
	1550	60	60	54	51	48	46	44	
	1500	60	59	52	49	47	45	43	
1450	60	57	50	48	45	43	41		
1730	60								
		900	700	800	900	950	1000	1050	1100
Lunghezza totale (mm) (**)									


- Testato e certificato in base a DIN EN 12543-1:2006 e EN 12543-2:2006 a 90°.  
 \*\* Con placche in acciaio inossidabile e con rivetti in acciaio inossidabile. Per altri materiali, consultare il manuale di istruzioni. I dati tecnici sono validi per i materiali e i rivetti in acciaio inossidabile. Per altri materiali, consultare il manuale di istruzioni. La responsabilità della stabilità del cliente.

**Quantità di viti e tasselli**




Application of 60 kg hinges


**Dimensioni e installazione**

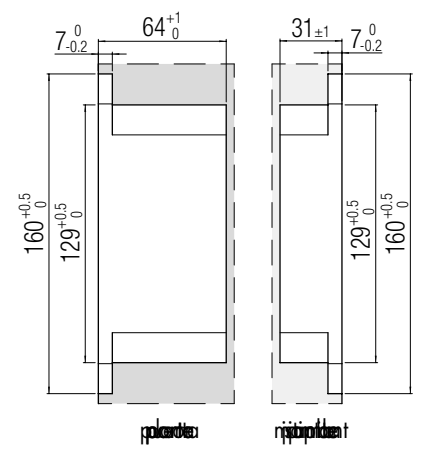

**Installazione di viti e tasselli nella lamina della porta**

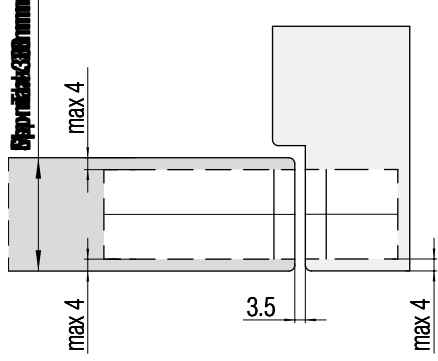

**Installazione di viti e tasselli nella lamina della porta**

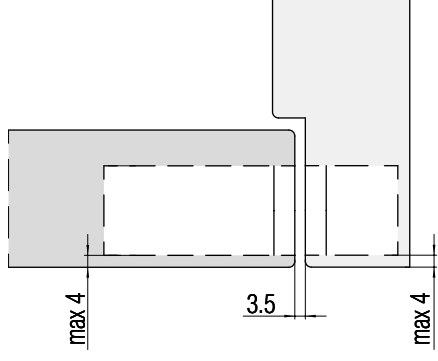

**Attenzione:** Le viti e i tasselli devono essere installati nella lamina della porta in base alle dimensioni indicate nel manuale di istruzioni. **Warning:** Screws and bolts must be installed in the door leaf according to the dimensions indicated in the manual.



- Index
- Vademecum
- Legenda
- Performance Series
- Evolution Series
- Classic Series
- Finishes
- Accessories
- Warnings