






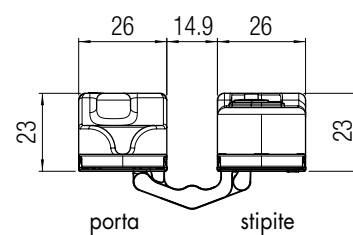


Ku·Bi7 K7000

MATERIALE Zama	PORTATA 40 kg (2 cerniere) 50 kg (3 cerniere) 	APPLICAZIONE Porta a filo-muro 	MISURA K  K-max 4 mm
CERNIERA CENTRATA  Sp. max 34 mm		ANGOLO DI APERTURA 180° 	REGOLAZIONI 
MATERIALE COVER Alluminio 	NUMERO FULCRI 7 	Rif. report reference N° R27182-20130522 	EN 1670 Resistenza alla corrosione 240 ore
MADE IN ITALY 			

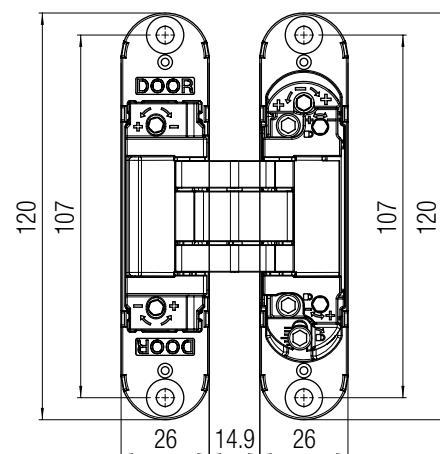

Finiture	
Colore	Codice art.
 Cromo satinato	K 7000 CS
 Nichel satinato	K 7000 NS
 Oro lucido	K 7000 OR
 Nero	K 7000 NO HD

Per finiture differenti contatta Krona Koblenz per fattibilità



Info prodotto:





Tabella di portata (vedi pagina 12 per la guida alla lettura)

Interasse cerniere (mm)**	K7000 - 40 Kg - N° 2 cerniere												
	2000	40	40	40	40	40	40	40	40	40	38	37	
	1950	40	40	40	40	40	40	40	40	40	39	38	36
	1900	40	40	40	40	40	40	40	40	40	38	37	35
	1850	40	40	40	40	40	40	40	40	39	37	36	34
	1800	40	40	40	40	40	40	40	39	38	36	35	33
	1750	40	40	40	40	40	40	40	38	37	35	34	32
	1700	40	40	40	40	40	40	39	37	36	34	33	31
	1650	40	40	40	40	40	38	36	35	33	32	31	29
	1600	40	40	40	40	38	37	35	33	32	31	30	28
	1550	40	40	40	39	37	36	34	32	31	30	29	27
	1500	40	40	40	38	36	34	33	31	30	29	28	26
	1450	40	40	39	37	35	33	32	30	29	28	27	25
	1540	40											
		926	700	800	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
	Larghezza pannello (mm)**												


K7000 - 50 Kg - N° 3 cerniere												
Interasse cerniere (mm) **	2000	50	50	50	50	50	50	47	45	43	42	40
	1950	50	50	50	50	50	48	46	44	42	41	39
	1900	50	50	50	50	49	47	45	43	41	40	38
	1850	50	50	50	50	48	46	44	42	40	38	37
	1800	50	50	50	49	47	45	43	41	39	37	36
	1750	50	50	50	48	46	43	41	40	38	36	35
	1700	50	50	49	47	44	42	40	38	37	35	34
	1650	50	50	48	45	43	41	39	37	36	34	33
	1600	50	50	46	44	42	40	38	36	35	33	32
	1550	50	50	45	42	40	38	37	35	34	32	31
	1500	50	49	43	41	39	37	35	34	33	31	30
	1450	50	47	42	40	38	36	34	33	31	30	29
	1730	50										
	900	700	800	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
Larghezza pannello (mm) **												

- Testata su porte: altezza 2100 mm - larghezza 900 mm - angolo di apertura 0°-90°.




**Con pannello di dimensioni ed angolo max di apertura differenti dalla configurazione testata e/o con l'applicazione congiunta di altri dispositivi quali, ad esempio, chiudiporta/paracolpi/maniglione antipanico/guarnizione a ghigliottina/ ecc. fare riferimento agli "Esempi di installazione". Si ricorda che i test per queste configurazioni sono a cura e sotto la responsabilità del cliente. Specifichiamo che le combinazioni sono frutto di interpolazione e non di test reale, che rimane a cura e sotto la responsabilità del cliente.

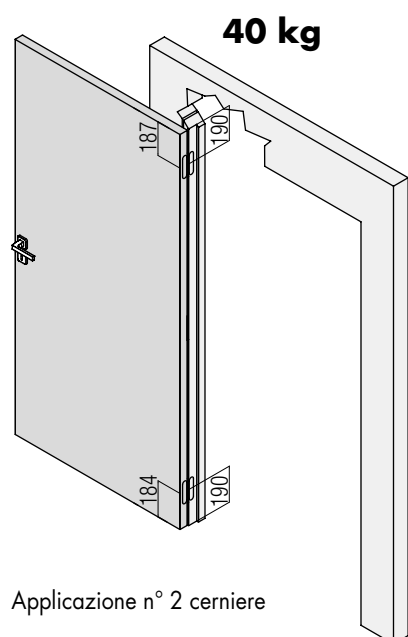Quote applicazione standard


Applicazione n° 2 cerniere

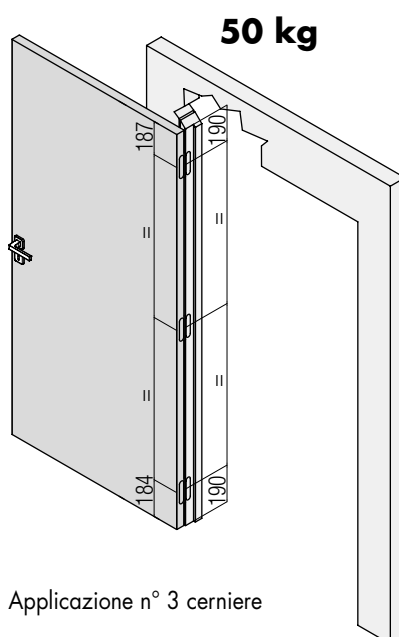

Applicazione n° 3 cerniere

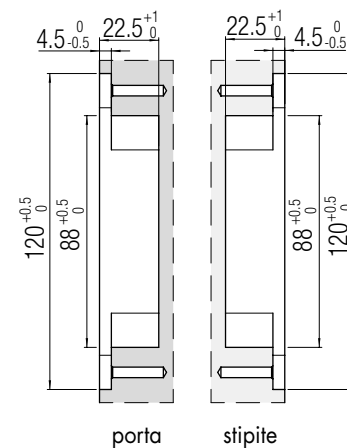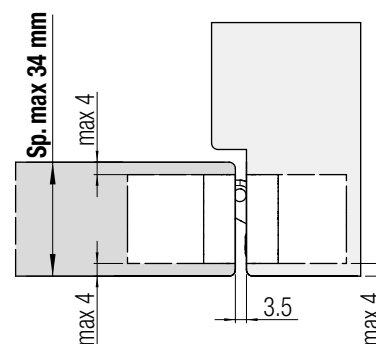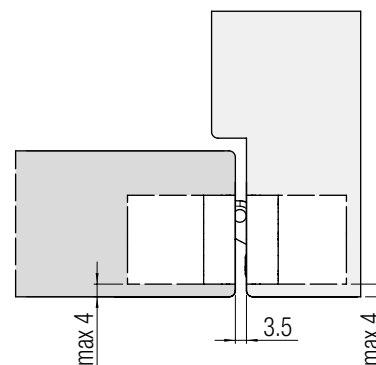Fresata porta/stipite

Installazione cerniera centrata

Installazione cerniera NON centrata


Il fissaggio della cerniera è garantito utilizzando le viti di fissaggio indicate nelle istruzioni di montaggio della cerniera.