



KS38 ALU

05/2023

## KS38 ALU

Struttura in alluminio per installazione di controsoffitti

### Descrizione

KS38 ALU è la struttura della linea KNAUF KS38, a base 24mm interamente realizzata in alluminio. Proposta nella sola versione bianca a sormonto KS38 ALU può essere abbinata alle gamme di pannelli in fibra minerale AMF, in gesso alleggerito SOFIPAN, e in gesso rivestito DANOLINE. KS38 ALU può essere installata lasciando i profili completamente a vista, seminascondi o nascosti, e grazie al pratico aggancio, in acciaio, riportato sui traversi di tutta la linea, KS38 ALU mantiene le caratteristiche di resistenza alla torsione, rigidità strutturale e facilità di posa che contraddistinguono la linea di orditure KNAUF KS38.

### Campo di applicazione

Modello adatto all'installazione di controsoffitti in tutti quei locali dove possono essere presenti campi elettromagnetici come ambienti ospedalieri o sale computer per contrastare l'insorgere di correnti galvaniche e assicurare la massima efficacia in presenza di campi elettromagnetici.

#### Impiego

- Ambienti Ospedalieri
- Sale Computer
- Centro elaborazione dati
- Sale Tecniche

### Caratteristiche

- Base 24 mm - Altezza 38 mm
- Lunghezza 3700 | 1200 | 600 mm
- Traversi versione sormonto
- Sistema di aggancio in acciaio, a rapido innesto, riportato sui traversi
- Colorazione parte a vista: bianco

#### Certificazioni

- Reazione al fuoco: EUROCLASSE A1 (UNI EN 13501-1:2009)
- Rilascio stanze pericolose: Nessuna
- Resistenza a flessione: Campata max 1200 mm, Classe 1 EN 13964
- Durabilità zincati: Classe B secondo EN 13964
- Durabilità verniciati: Classe C secondo EN 13964

# KS38 ALU


Struttura in alluminio per installazione di controsoffitti




## Profili

### Dimensione Profili


Profilo portante 3700 mm

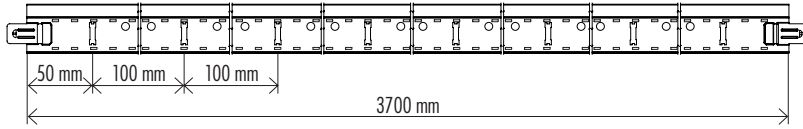


Dettaglio gancio




Profilo secondario 1200 mm

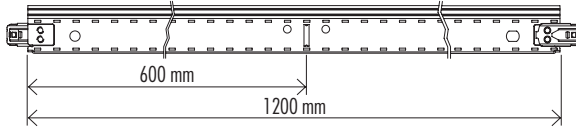


Dettaglio gancio



Profilo secondario 600 mm




Dettaglio gancio



Lunghezza	Sezione
3700 mm	24 x 38
1200 mm	24 x 38
600 mm	24 x 38


## Profili

### Sezioni

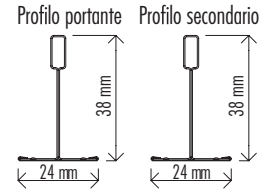


## Pannelli/Bordi compatibili

### Danoline

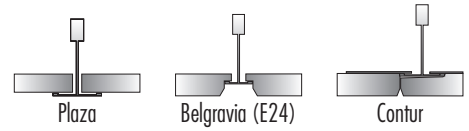

### Sofipan

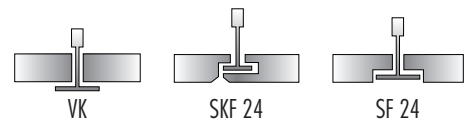

### AMF

