

Orditure

11/2016

Profilo C Plus 15/50/15

Orditure metalliche

Descrizione

Orditura metallica per la realizzazione di contropareti e controsoffitti per sistemi Knauf.

Tutte le orditure Knauf sono conformi alle norme di prodotto UNI EN 14195-2005 e DIN 18182-1 per misure, identificazione materiale, controllo e contrassegno.

Le orditure Knauf sono realizzate in acciaio DX 51 D+Z -M/N-A-C, avente un carico di snervamento ≥ 300 N/mm² conforme alla norma europea UNI EN 10346-2009. Rivestimento in Zinco, conforme alla norma UNI EN 10346, con qualità Zn 99%. Tutte le superfici delle orditure sono protette da passivazione e oliatura in profilatura.

Stoccaggio

È consigliato lo stoccaggio in magazzini coperti e chiusi. Nell'eventualità di stoccaggio all'aperto porre i pacchi leggermente inclinati, al fine di consentire il deflusso dell'acqua piovana, e protetti con fogli di polietilene ventilati per evitare fenomeni di condensa.

Marchi ed identificazione

Le orditure Knauf sono contraddistinte sulle ali con una inchiostatura nera che identifica: il produttore, lo stabilimento, i dati di produzione, la normativa di riferimento sia per la produzione delle orditure che per la conformità della materia prima.

Note

Utilizzare fissaggi del tipo "punta chiodo" per profili con spessore di 0,6 mm.

Prolungamento profili

Per il prolungamento dei profili utilizzare il Giunto lineare per profili C Plus 50/15, codice articolo 58611.

Caratteristiche


- Incombustibile
- Prolungabile a freddo
- Idoneo per sistema Knauf W61 in interni
- Idoneo per sistema Knauf W11 in interni

Profilo C Plus 15/50/15

Orditure metalliche



Dimensioni geometriche e caratteristiche meccaniche

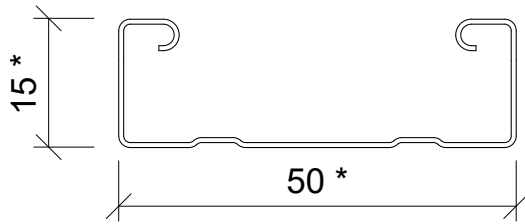

* Dimensioni nominali del profilo in mm

Spessore 0,6 mm

Area sezione	58,36 mm ²
Inerzia maggiore	19631 mm ⁴
Inerzia minore	2099 mm ⁴

Tabella (codice articolo, spessori, dimensioni e pesi)

Descrizione	Codice Articolo	Lungh. (mm)	Largh. (mm)	m/pacco	Peso/u.m. Pz./pacco
Profilo C Plus 15/50/15 sp. 0,6 mm	59352	3000	50	576	0,43 kg/m 8 pz./conf. 24 conf./pacco
	59353	3500	50	672	
	59354	4000	50	768	
	59355	Lungh. div. fino a 6000	50	-	