



Orditure

11/2016

## Profilo C Plus 27/50/27

Orditure metalliche

### Descrizione

Orditura metallica per la realizzazione di contropareti e controsoffitti per sistemi Knauf.

Tutte le orditure Knauf sono conformi alle norme di prodotto UNI EN 14195-2005 e DIN 18182-1 per misure, identificazione materiale, controllo e contrassegno.

Le orditure Knauf sono realizzate in acciaio DX 51 D+Z -M/N-A-C, avente un carico di snervamento  $\geq 300$  N/mm<sup>2</sup> conforme alla norma europea UNI EN 10346-2009. Rivestimento in Zinco, conforme alla norma UNI EN 10346, con qualità Zn 99%. Tutte le superfici delle orditure sono protette da passivazione e oliatura in profilatura

#### Stoccaggio

È consigliato lo stoccaggio in magazzini coperti e chiusi. Nell'eventualità di stoccaggio all'aperto porre i pacchi leggermente inclinati, al fine di consentire il deflusso dell'acqua piovana, e protetti con fogli di polietilene ventilati per evitare fenomeni di condensa.

### Marchi ed identificazione

Le orditure Knauf sono contraddistinte sulle ali con una inchiostatura nera che identifica: il produttore, lo stabilimento, i dati di produzione, la normativa di riferimento sia per la produzione delle orditure che per la conformità della materia prima.

### Prolungamento profili

Per il prolungamento dei profili utilizzare il Giunto lineare per profili C Plus 50/27, codice articolo 58612.

### Caratteristiche


- Incombustibile
- Prolungabile a freddo
- Idoneo per sistemi Knauf D11 in interni
- Idoneo per sistemi Knauf W61 in interni

# Profilo C Plus 27/50/27

Orditure metalliche



## Dimensioni geometriche e caratteristiche meccaniche

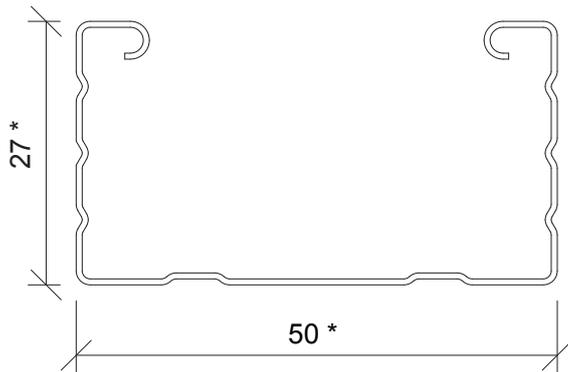

\* Dimensioni nominali del profilo in mm

### Spessore 0,6 mm

Area sezione	72,46 mm <sup>2</sup>
Inerzia maggiore	27446 mm <sup>4</sup>
Inerzia minore	7530 mm <sup>4</sup>

## Tabella (codice articolo, spessori, dimensioni e pesi)

Descrizione	Codice Articolo	Lungh. (mm)	Largh. (mm)	m/pacco	Peso/u.m. Pz./pacco
Profilo C Plus 27/50/27 sp. 0,6 mm	59357	3000	50	480	0,54 kg/m 8 pz./conf. 20 conf./pacco
	59358	4000	50	640	
	59359	3000	50	480	
	59360	4000	50	640	