


## **AQUAPANEL® Maxi Screws**

Per il fissaggio delle lastre AQUAPANEL®

## Descrizione

Le viti AQUAPANEL® Maxi Screws sono state appositamente sviluppate per fissare le lastre AQUAPANEL® su orditure metalliche e in legno di differenti spessori. Sono disponibili nelle due versioni con punta chiodo e punta trapano a testa svasata. Le viti AQUAPANEL® Maxi Screws si possono usare per applicazioni su parete o soffitto in interni ed esterni.

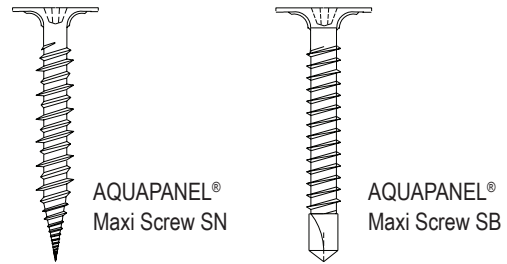

## Uso/campo di applicazione

Le viti AQUAPANEL® Maxi Screws SN sono state appositamente sviluppate per fissare le lastre AQUAPANEL® su orditure metalliche (spessore metallo da 0,6 a 0,7 mm) ed su strutture in legno. Queste viti hanno punta a chiodo e testa svasata.

- Le viti AQUAPANEL® Maxi Screw SN 25 si possono usare per una lastra a strato singolo su un'orditura metallica.
- Le viti AQUAPANEL® Maxi Screw SN 39 sono adatte per lastre a strato singolo o doppio su un'orditura metallica o per una lastra a strato singolo su un'orditura in legno.
- Le viti AQUAPANEL® Maxi Screw SN 55 si possono usare per uno strato doppio di lastre su un'orditura in legno o per uno strato triplo di lastre su un'orditura metallica.

Le viti AQUAPANEL® Maxi Screw SB sono state appositamente sviluppate per fissare le lastre AQUAPANEL® su orditure metalliche (spessore del metallo da 0,8 a 2 mm). Le viti hanno punta a trapano e testa svasata.

- Le viti AQUAPANEL® Maxi Screw SB 25 si possono usare per uno strato singolo di lastre.
- Le viti AQUAPANEL® Maxi Screw SB 39 sono adatte per uno strato singolo o doppio di lastre.

Tutte le viti AQUAPANEL® Maxi Screws hanno uno speciale rivestimento anticorrosione che assicura una resistenza alla corrosione garantita di 720 ore nella prova in nebbia salina.

È incluso nella confezione un inserto PH2 per l'avvitamento.

## Lavorazione

Le viti si installano a filo, in modo che le teste siano a livello con la superficie della lastra.

Spaziatura tra le viti  $\leq 250$  mm.

Distanza dal bordo  $\geq 15$  mm.

Si raccomanda l'uso di avvitatori con arresto di profondità.

## Resa del materiale

Parete: 15 pezzi/m<sup>2</sup>, spaziatura montanti 600 mm

Soffitto: 25 pezzi/m<sup>2</sup>, spaziatura profili 300 mm

## Metodo di fornitura

AQUAPANEL® Maxi Screw SN 25: confezione da 1000 pezzi

AQUAPANEL® Maxi Screw SB 25: confezione da 250 pezzi

AQUAPANEL® Maxi Screw SN 39: confezione da 500 pezzi

AQUAPANEL® Maxi Screw SB 39: confezione da 250 pezzi

AQUAPANEL® Maxi Screw SN 55: confezione da 250 pezzi

Viti in banda disponibili a richiesta.

	Orditura lignea		Orditura metallica				
	strato singolo	strato doppio	Spessore metallo 0,6 - 0,7 mm			Spessore metallo 0,8 - 2,0 mm	
			strato singolo	strato doppio	strato triplo	strato singolo	strato doppio
AQUAPANEL® Maxi Screw SN 25			•				
AQUAPANEL® Maxi Screw SB 25						•	
AQUAPANEL® Maxi Screw SN 39	•		•	•			
AQUAPANEL® Maxi Screw SB 39						•	•
AQUAPANEL® Maxi Screw SN 55		•			•		