


STRIP REEL 10 mm








Strip Reel è una linea di circuiti stampati flessibili adatti per l'illuminazione decorativa e per l'integrazione con i profili Mec. Fornite in rotelle da 5 m sezionabili, sono disponibili a 12 o a 24 V, in tre densità ("G" 72 LED/m, "C" 108 LED/m, "E" 156 LED/m) e con temperatura di colore Naturale (4000K), Caldo (3000K), Freddo (6500K) o Emotion Dual Color che permette la variazione da 3000K a 4000K.




STRIP REEL 12 V

	LEDs/m	W/m	L. Min \ Max	CCT
12807400000G_	72	7,8	42 mm \ 4,6 m	_C \ _N \ _W
12807410000C_	108	11,7	27,8 mm \ 3,1 m	_C \ _N \ _W
12807420000E_	156	16,9	19,2 mm \ 2,1 m	_C \ _N \ _W
12808490001AGD	120 + 120	13	25 mm \ 2,8 m	EDC

Cavi e connettori

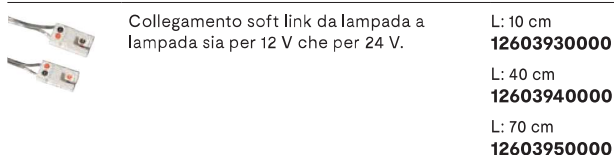






CW NW WW
Per le versioni monocromatiche, aggiungere al codice prodotto il suffisso **_C** per bianco freddo (6500K) **_N** per bianco naturale (4000K) o **_W** per bianco caldo (3000K)



STRIP REEL 24 V

	LEDs/m	W/m	L. Min \ Max	CCT
12808190000N_	72	7,8	84 mm \ 9,2 m	_C \ _N \ _W
12808180000M_	108	11,7	55,6 mm \ 6,2 m	_C \ _N \ _W
12807430000I_	156	16,9	38,4 mm \ 4,2 m	_C \ _N \ _W
12809490000NW	72	7,8	84 mm \ 9,2 m	2700K
12809690000MW	108	11,7	55,6 mm \ 6,2 m	2700K
12809700000IW	156	16,9	38,4 mm \ 4,2 m	2700K
12808860001AHD	120 + 120	13	50 mm \ 5,6 m	EDC

Cavi e connettori

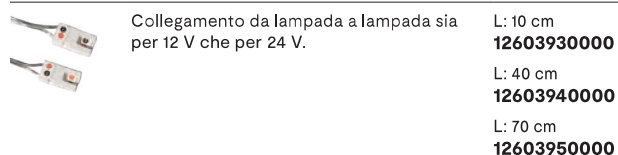

CW NW WW
Per le versioni monocromatiche, aggiungere al codice prodotto il suffisso **_C** per bianco freddo (6500K) **_N** per bianco naturale (4000K) o **_W** per bianco caldo (3000K)

