


# BLUESMART

## MODULO

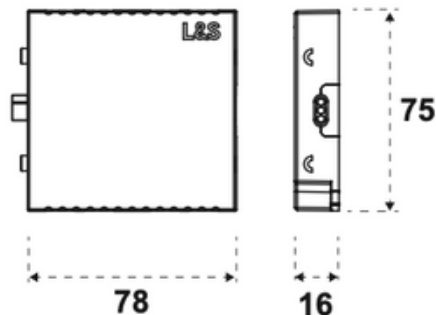

| BLUESMART          | TIPO | INGRESSO | VIE | USCITA                      |
|--------------------|------|----------|-----|-----------------------------|
| <b>24201740100</b> | Mono | 12 V DC  | 4   | Max 5 A total, max 3 A/out. |
| <b>24201750100</b> | EDC  | 12 V DC  | 4   | Max 5 A total, max 3 A/out. |
| <b>24201760100</b> | Mono | 24 V DC  | 4   | Max 5 A total, max 3 A/out. |
| <b>24201770100</b> | EDC  | 24 V DC  | 4   | Max 5 A total, max 3 A/out. |

Il modulo Bluesmart consente di controllare individualmente fino a 4 lampade in uscita tramite l'apposita app, scaricabile gratuitamente da App Store e Google Play. Il modulo Bluesmart è inoltre compatibile con i telecomandi della linea Smart 4, Smart Touch, Smart Ghost, Smart Sensor, Smart Switch e Smart Gateway. Disponibili nelle versioni a 12 V o a 24 V, i moduli possono essere connessi ad altri moduli di distribuzione o di controllo purché si mantenga la stessa tensione in uscita.