







SOLARIS UC PLUS

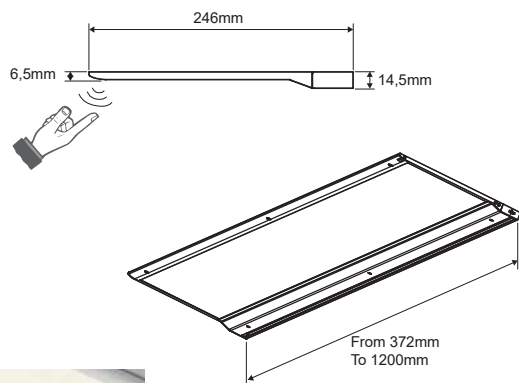

Alluminio



SOLARIS UC PLUS IR EDC 12 V DC

	22106531201ZD	7,2 W	450 mm	3000-4000K
	22106541201ZD	9,2 W	600 mm	3000-4000K
	22106551201ZD	12,3 W	900 mm	3000-4000K
	22106561201ZD	16 W	1200 mm	3000-4000K

Accessori e controllo



IRS SENSOR

Movimento veloce per accensione e spegnimento, mantenere posizione per 5 secondi per regolazione colore.



EMOTION DUAL COLOR





La temperatura colore varia da bianco 'caldo' a 'naturale' (3000-4000K). Non necessita di emotion jumper o telecomandi.




MEC DRIVER

Per la scelta del sistema di controllo andare a pag. 100

SOLARIS UC PLUS IR EDC 12 V DC

	22106491201ZD	7,2 W	450 mm	3000-4000K
	22106501201ZD	9,2 W	600 mm	3000-4000K
	22106511201ZD	12,3 W	900 mm	3000-4000K
	22106521201ZD	16 W	1200 mm	3000-4000K

Accessori e controllo



EMOTION JUMPER

Il cavo incluso permette la variazione della temperatura colore da bianco 'caldo' a 'naturale' (3000-4000K).



SMART SYSTEM

Per la scelta del sistema di controllo andare a pag. 108



MEC DRIVER

Per la scelta del sistema di controllo andare a pag. 100